


СБВГ

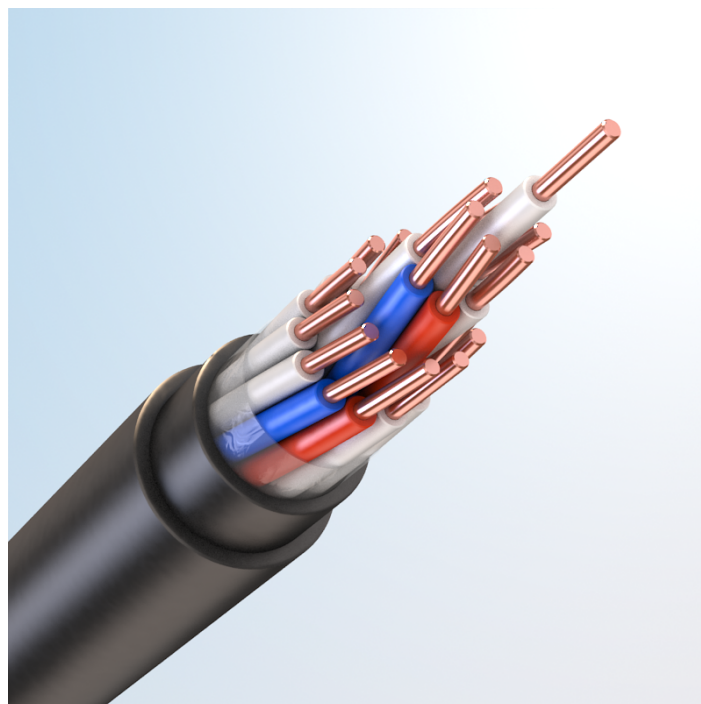

Кабель сигнально-блокировочный, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из полиэтилена, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика

Характеристики	
Вид продукции	Кабели сигнально-блокировочные
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	Полиэтилен
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	без экрана
Тип брони	без брони
ГОСТ	ГОСТ 31995-2012
Класс пожарной опасности	-
Отрасли	Array
Активность	1
Экран по жиле	Без экрана
Минимальная температура эксплуатации	-40
Максимальная температура эксплуатации	60
Температура монтажа	-15
Радиус изгиба	7

Маркоразмеры:

- СБВГ 3*1
- СБВГ 7*1
- СБВГ 3*2*0,8
- СБВГ 1*2*0,9
- СБВГ 24*2*1
- СБВГ 27*2*1

- СБВГ 7*2*0,8
- СБВГ 12*2*0,9
- СБВГ 19*2*1
- СБВГ 30*2*1
- СБВГ 1*2*1
- СБВГ 19*2*0,9
- СБВГ 27*2*0,9
- СБВГ 4*2*0,8
- СБВГ 10*2*0,8
- СБВГ 12*2*1
- СБВГ 3*2*0,9
- СБВГ 10*2*0,9
- СБВГ 16*0,9
- СБВГ 7*2*0,9
- СБВГ 30*2*0,9
- СБВГ 24*2*0,9
- СБВГ 14*2*1
- СБВГ 10*2*1
- СБВГ 19*1
- СБВГ 3*2*1
- СБВГ 14*2*0,9
- СБВГ 4*2*0,9
- СБВГ 5*1
- СБВГ 4*2*1
- СБВГ 30*1
- СБВГ 7*0,9
- СБВГ 27*0,9
- СБВГ 48*1
- СБВГ 61*1
- СБВГ 27*1
- СБВГ 4*1
- СБВГ 7*2*1
- СБВГ 19*0,9
- СБВГ 12*0,8
- СБВГ 30*0,8
- СБВГ 37*0,9
- СБВГ 3*0,8
- СБВГ 21*1
- СБВГ 21*0,9
- СБВГ 5*0,9
- СБВГ 16*1
- СБВГ 12*0,9
- СБВГ 48*0,9
- СБВГ 61*0,9
- СБВГ 30*0,9
- СБВГ 42*0,9
- СБВГ 42*1
- СБВГ 3*0,9

- СБВГ 4*0,9
- СБВГ 33*0,9
- СБВГ 24*1
- СБВГ 24*0,9
- СБВГ 9*1
- СБВГ 4*0,8
- СБВГ 12*1
- СБВГ 9*0,9
- СБВГ 16*0,8
- СБВГ 37*1
- СБВГ 5*0,8
- СБВГ 12*2*0,8
- СБВГ 15*2*0,8
- СБВГ 33*1