


# МКБШв(э)

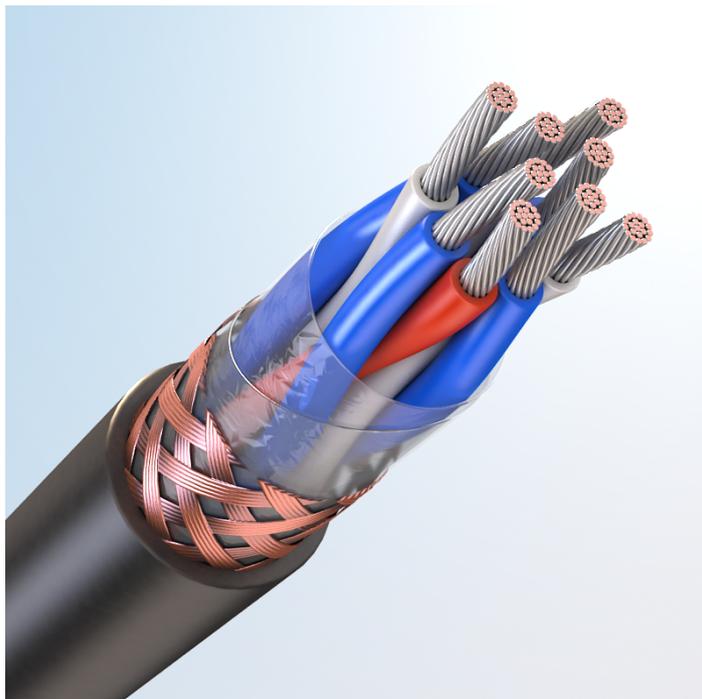

Кабель монтажный, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, с экраном по группам из медных проволок, бронированный стальными оцинкованными лентами, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика

<b>Характеристики</b>	
Вид продукции	Кабели монтажные
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	ПВХ
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	без экрана
Тип брони	ленточная броня из стальных оцинкованных лент
ГОСТ	ТУ 3581-030-59680332-2013
Класс гибкости жил	5 класс
Класс пожарной опасности	О1.8.2.5.4
Отрасли	Array
Активность	1
Экран по жиле	Медные проволоки
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	70
Температура монтажа	-15
Радиус изгиба	20
АНГЛ Детальное описание	Array