


МКБШв(эа)

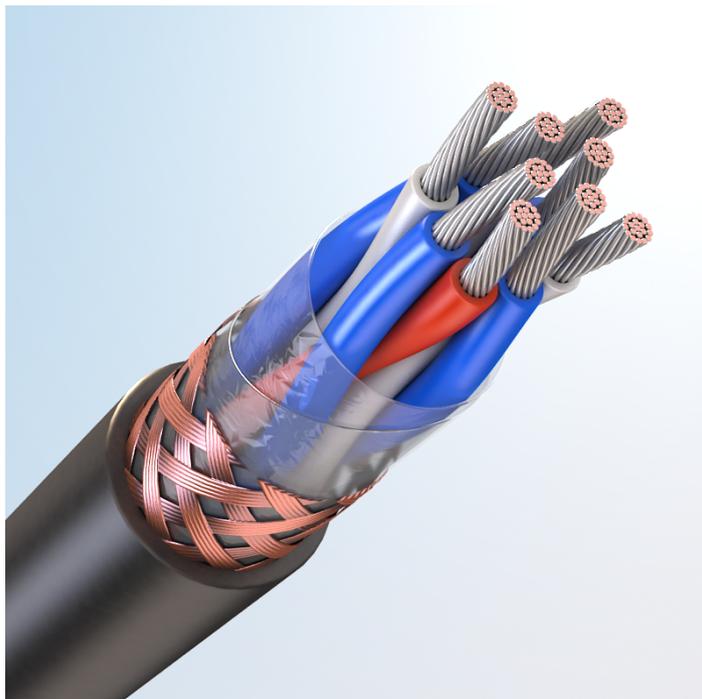

Кабель монтажный, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с экраном по группам из алюмополимерной ленты, бронированный стальными оцинкованными лентами, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката

Характеристики	
Вид продукции	Кабели монтажные
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	ПВХ
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	без экрана
Тип брони	ленточная броня из стальных оцинкованных лент
ГОСТ	ТУ 3581-030-59680332-2013
Класс гибкости жил	5 класс
Класс пожарной опасности	О1.8.2.5.4
Отрасли	Array
Активность	1
Экран по жиле	Алюмополимерная лента
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	70
Температура монтажа	-15
Радиус изгиба	20
АНГЛ Детальное описание	Array