МКБШвнг(А)-ХЛ

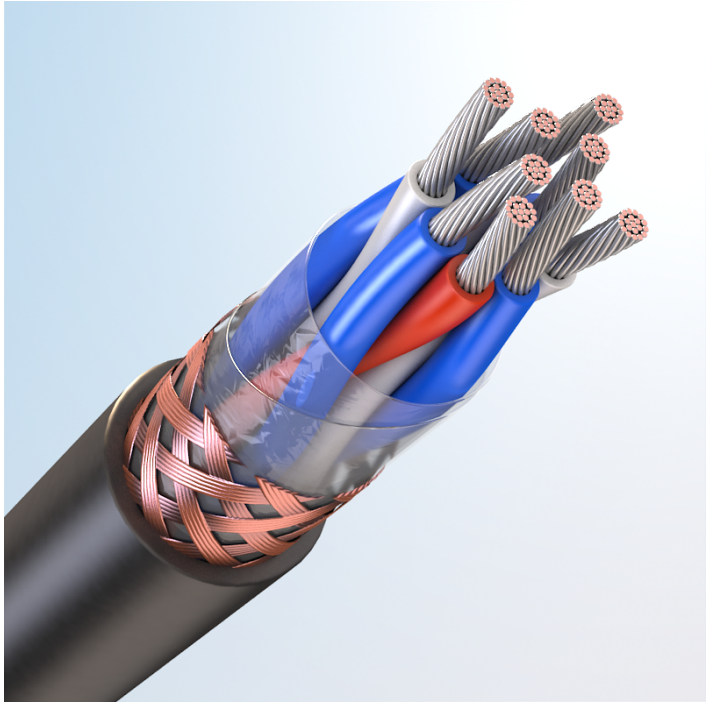

Кабель монтажный, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, бронированный стальными оцинкованными лентами, с наружной оболочкой из хладостойкого поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности

Характеристики	
Вид продукции	Кабели монтажные
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	ПВХ
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	без экрана
Тип брони	ленточная броня из стальных оцинкованных лент
ГОСТ	ТУ 3581-030-59680332-2013
Хладостойкое исполнение («ХЛ»)	1
Показатели пожарной безопасности	нг(А)
Класс гибкости жил	5 класс
Класс пожарной опасности	П1б.8.2.5.4
Отрасли	Array
Активность	1
Экран по жиле	Без экрана
Групповая прокладка	1
Минимальная температура эксплуатации	-60
Максимальная температура эксплуатации	70
Температура монтажа	-30
Радиус изгиба	20
АНГЛ Детальное описание	Array