


АКВБ6Шв

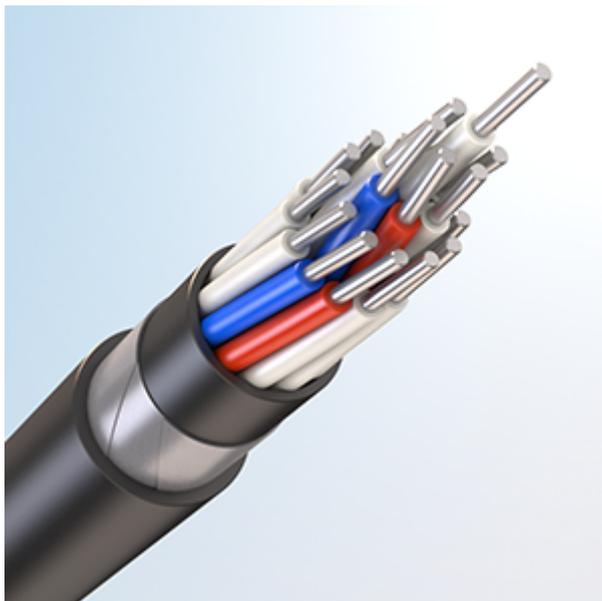

Кабель контрольный, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, бронированный стальными оцинкованными лентами, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика

Характеристики	
Вид продукции	Кабели контрольные
Материал жилы	Алюминий
Материал изоляции	ПВХ
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	без экрана
Тип брони	ленточная броня из стальных оцинкованных лент
ГОСТ	ТУ 3563-018-59680332-2011
Класс гибкости жил	1 класс
Класс пожарной опасности	О1.8.2.5.4
Отрасли	Array
Активность	1
Экран по жиле	Без экрана
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	50
Температура монтажа	-7
Радиус изгиба	10
АНГЛ Детальное описание	Array

Маркразмеры:

- АКВБ6Шв 5*4
- АКВБ6Шв 37*2,5
- АКВБ6Шв 5*6
- АКВБ6Шв 4*10
- АКВБ6Шв 19*2,5

- АКВБ6ШВ 4*2,5
- АКВБ6ШВ 4*4
- АКВБ6ШВ 5*2,5
- АКВБ6ШВ 4*6
- АКВБ6ШВ 10*4
- АКВБ6ШВ 7*6
- АКВБ6ШВ 10*6
- АКВБ6ШВ 27*2,5
- АКВБ6ШВ 10*2,5
- АКВБ6ШВ 7*4
- АКВБ6ШВ 19*4
- АКВБ6ШВ 7*2,5
- АКВБ6ШВ 7*10
- АКВБ6ШВ 19*6
- АКВБ6ШВ 14*4
- АКВБ6ШВ 14*6
- АКВБ6ШВ 5*10
- АКВБ6ШВ 27*4
- АКВБ6ШВ 14*2,5