


АКВБбШвнг(А)-LS

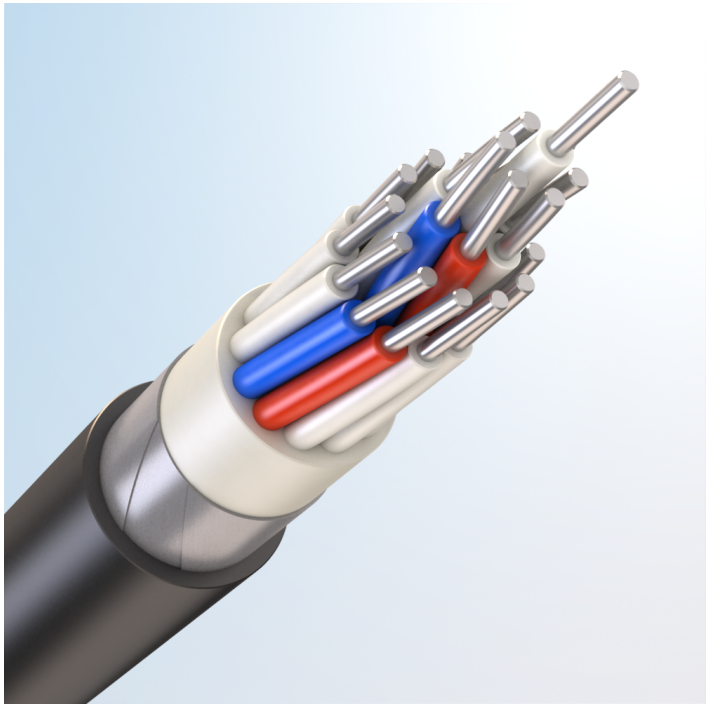

Кабель контрольный, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, бронированный стальными оцинкованными лентами, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением

Характеристики	
Вид продукции	Кабели контрольные
Материал жилы	Алюминий
Материал изоляции	ПВХ
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	без экрана
Тип брони	ленточная броня из стальных оцинкованных лент
ГОСТ	ТУ 3563-018-59680332-2011
Показатели пожарной безопасности	нг(А)-LS
Класс гибкости жил	1 класс
Класс пожарной опасности	П16.8.2.2.2
Отрасли	Array
Активность	1
Экран по жиле	Без экрана
Групповая прокладка	1
Низкое газо- и дымовыделение	1
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	50
Температура монтажа	-7
Радиус изгиба	10
АНГЛ Детальное описание	Array

Маркоразмеры:

- АКВБ6ШВНГ(А)-LS 7*10
- АКВБ6ШВНГ(А)-LS 5*2,5
- АКВБ6ШВНГ(А)-LS 14*2,5
- АКВБ6ШВНГ(А)-LS 4*6
- АКВБ6ШВНГ(А)-LS 10*6
- АКВБ6ШВНГ(А)-LS 10*2,5
- АКВБ6ШВНГ(А)-LS 4*4
- АКВБ6ШВНГ(А)-LS 4*10
- АКВБ6ШВНГ(А)-LS 19*2,5
- АКВБ6ШВНГ(А)-LS 4*2,5
- АКВБ6ШВНГ(А)-LS 10*4
- АКВБ6ШВНГ(А)-LS 27*2,5
- АКВБ6ШВНГ(А)-LS 7*4
- АКВБ6ШВНГ(А)-LS 7*6
- АКВБ6ШВНГ(А)-LS 37*2,5
- АКВБ6ШВНГ(А)-LS 7*2,5
- АКВБ6ШВНГ(А)-LS 19*6
- АКВБ6ШВНГ(А)-LS 19*4
- АКВБ6ШВНГ(А)-LS 14*6
- АКВБ6ШВНГ(А)-LS 27*4
- АКВБ6ШВНГ(А)-LS 5*10
- АКВБ6ШВНГ(А)-LS 14*4
- АКВБ6ШВНГ(А)-LS 5*4
- АКВБ6ШВНГ(А)-LS 5*6