


АКВБ6Швнг(А)-LSLTx

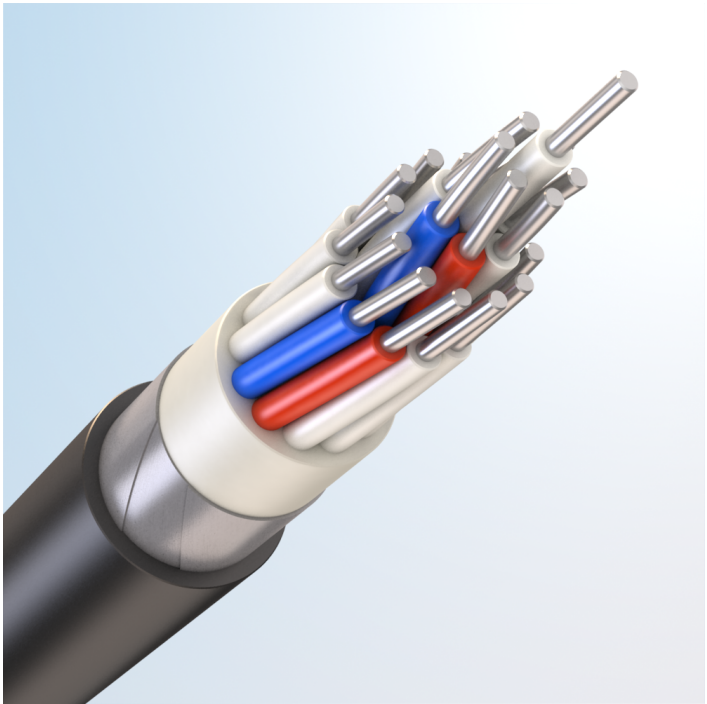

Кабель контрольный, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, бронированный стальными оцинкованными лентами, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения

Характеристики	
Вид продукции	Кабели контрольные
Материал жилы	Алюминий
Материал изоляции	ПВХ
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	без экрана
Тип брони	ленточная броня из стальных оцинкованных лент
ГОСТ	ТУ 3563-018-59680332-2011
Показатели пожарной безопасности	нг(А)-LSLTx
Класс гибкости жил	1 класс
Класс пожарной опасности	П16.8.2.1.2
Отрасли	Array
Активность	1
Экран по жиле	Без экрана
Групповая прокладка	1
Низкое газо- и дымовыделение	1
Низкая токсичность продуктов горения	1
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	50
Температура монтажа	-7
Радиус изгиба	10

Маркразмеры:

- АКВБ6ШВНГ(А)-LSLTx 19*4
- АКВБ6ШВНГ(А)-LSLTx 4*4
- АКВБ6ШВНГ(А)-LSLTx 7*6
- АКВБ6ШВНГ(А)-LSLTx 10*4
- АКВБ6ШВНГ(А)-LSLTx 5*6
- АКВБ6ШВНГ(А)-LSLTx 10*6
- АКВБ6ШВНГ(А)-LSLTx 5*10
- АКВБ6ШВНГ(А)-LSLTx 5*2,5
- АКВБ6ШВНГ(А)-LSLTx 27*2,5
- АКВБ6ШВНГ(А)-LSLTx 37*2,5
- АКВБ6ШВНГ(А)-LSLTx 27*4
- АКВБ6ШВНГ(А)-LSLTx 19*6
- АКВБ6ШВНГ(А)-LSLTx 4*2,5
- АКВБ6ШВНГ(А)-LSLTx 14*4
- АКВБ6ШВНГ(А)-LSLTx 10*2,5
- АКВБ6ШВНГ(А)-LSLTx 4*10
- АКВБ6ШВНГ(А)-LSLTx 7*2,5
- АКВБ6ШВНГ(А)-LSLTx 14*2,5
- АКВБ6ШВНГ(А)-LSLTx 14*6
- АКВБ6ШВНГ(А)-LSLTx 19*2,5
- АКВБ6ШВНГ(А)-LSLTx 7*10
- АКВБ6ШВНГ(А)-LSLTx 4*6
- АКВБ6ШВНГ(А)-LSLTx 7*4
- АКВБ6ШВНГ(А)-LSLTx 5*4