


# АКВВГ Ц

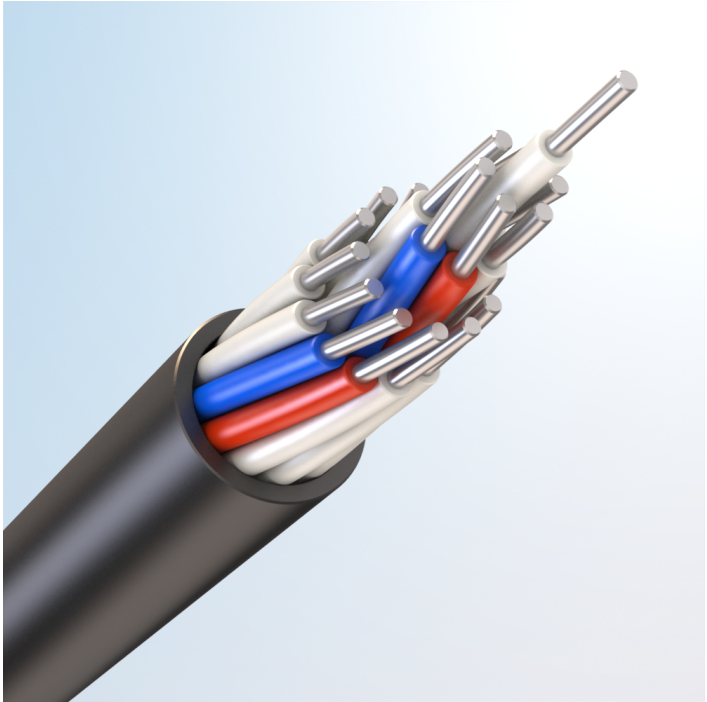

Кабель контрольный, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика

| Характеристики                        |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Вид продукции                         | Кабели контрольные        |
| Материал жилы                         | Алюминий                  |
| Материал изоляции                     | ПВХ                       |
| Материал наружной оболочки            | ПВХ                       |
| Тип экрана                            | без экрана                |
| Тип брони                             | без брони                 |
| ГОСТ                                  | ТУ 3563-018-59680332-2011 |
| Класс гибкости жил                    | 1 класс                   |
| Класс пожарной опасности              | О1.8.2.5.4                |
| Отрасли                               | Array                     |
| Активность                            | 1                         |
| Экран по жиле                         | Без экрана                |
| Минимальная температура эксплуатации  | -50                       |
| Максимальная температура эксплуатации | 50                        |
| Температура монтажа                   | -15                       |
| Радиус изгиба                         | 6                         |
| АНГЛ Детальное описание               | Array                     |