


КВБ6Шв

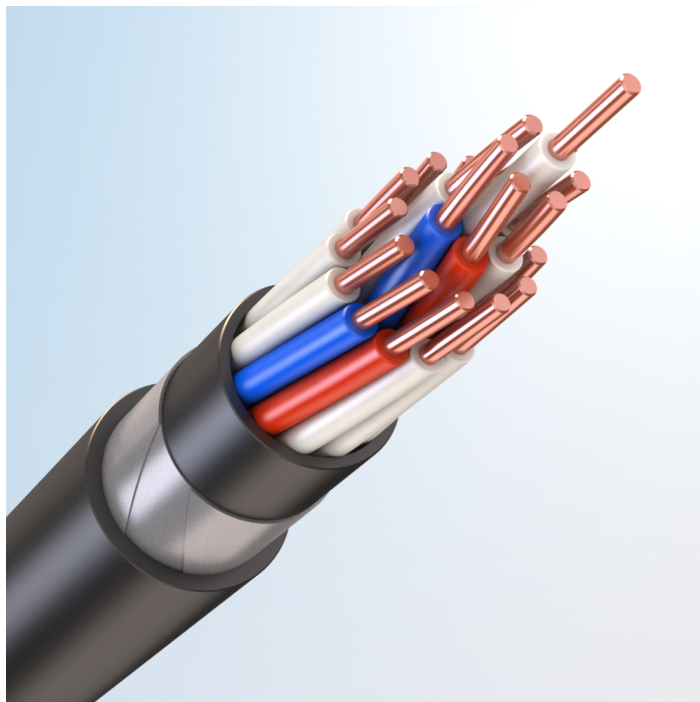

Кабель контрольный, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, бронированный стальными оцинкованными лентами, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика

Характеристики	
Вид продукции	Кабели контрольные
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	ПВХ
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	без экрана
Тип брони	ленточная броня из стальных оцинкованных лент
ГОСТ	ТУ 3563-018-59680332-2011
Класс гибкости жил	1 класс
Класс пожарной опасности	О1.8.2.5.4
Отрасли	Array
Активность	1
Экран по жиле	Без экрана
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	50
Температура монтажа	-7
Радиус изгиба	10
АНГЛ Детальное описание	Array

Маркоразмеры:

- КВБ6Шв 10*0,75
- КВБ6Шв 10*1,5
- КВБ6Шв 5*0,75

- KB56ШВ 5*2,5
- KB56ШВ 14*6
- KB56ШВ 7*4
- KB56ШВ 10*6
- KB56ШВ 27*1,5
- KB56ШВ 14*0,75
- KB56ШВ 27*2,5
- KB56ШВ 37*0,75
- KB56ШВ 19*0,75
- KB56ШВ 10*4
- KB56ШВ 5*6
- KB56ШВ 7*6
- KB56ШВ 10*2,5
- KB56ШВ 5*4
- KB56ШВ 4*2,5
- KB56ШВ 61*1,5
- KB56ШВ 14*4
- KB56ШВ 19*6
- KB56ШВ 37*1
- KB56ШВ 52*1
- KB56ШВ 7*1,5
- KB56ШВ 14*1,5
- KB56ШВ 61*0,75
- KB56ШВ 10*1
- KB56ШВ 37*2,5
- KB56ШВ 4*6
- KB56ШВ 14*1
- KB56ШВ 14*2,5
- KB56ШВ 19*4
- KB56ШВ 27*0,75
- KB56ШВ 7*10
- KB56ШВ 19*1
- KB56ШВ 19*1,5
- KB56ШВ 4*1
- KB56ШВ 4*4
- KB56ШВ 61*1
- KB56ШВ 19*2,5
- KB56ШВ 4*1,5
- KB56ШВ 52*0,75
- KB56ШВ 52*1,5
- KB56ШВ 27*1
- KB56ШВ 7*2,5
- KB56ШВ 5*1
- KB56ШВ 5*10
- KB56ШВ 4*0,75
- KB56ШВ 37*1,5
- KB56ШВ 5*1,5
- KB56ШВ 27*4

- KB56ШВ 4*10
- KB56ШВ 7*0,75
- KB56ШВ 7*1