


КВК6Шв

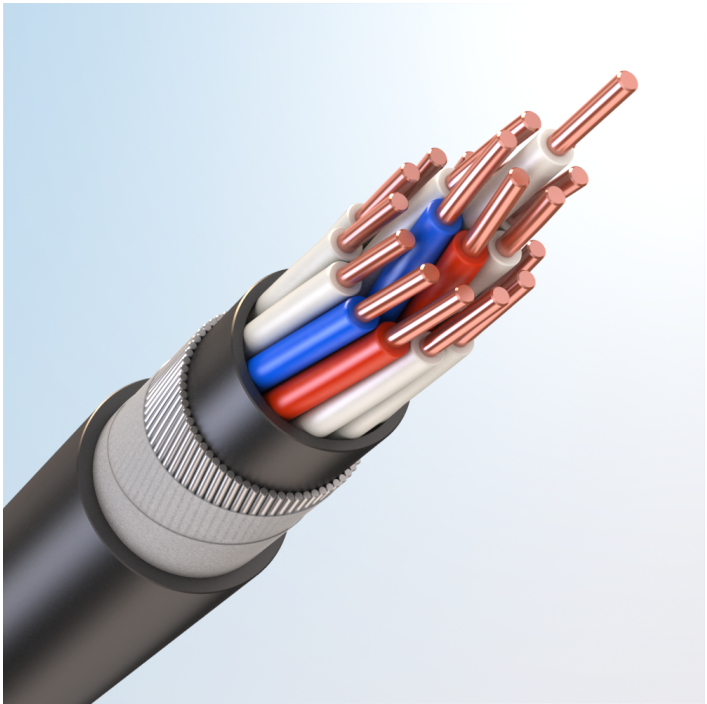

Кабель контрольный, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, бронированный стальными оцинкованными проволоками, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика

Характеристики	
Вид продукции	Кабели контрольные
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	ПВХ
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	без экрана
Тип брони	проволочная броня сплошным повивом
ГОСТ	ТУ 3563-018-59680332-2011
Класс гибкости жил	1 класс
Класс пожарной опасности	О1.8.2.5.4
Отрасли	Array
Активность	1
Экран по жиле	Без экрана
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	50
Температура монтажа	-7
Радиус изгиба	10
АНГЛ Детальное описание	Array

Маркразмеры:

- КВК6Шв 7*1
- КВК6Шв 19*0,75
- КВК6Шв 19*2,5

- KBK6ШВ 5*6
- KBK6ШВ 19*6
- KBK6ШВ 37*0,75
- KBK6ШВ 7*10
- KBK6ШВ 14*6
- KBK6ШВ 19*4
- KBK6ШВ 14*2,5
- KBK6ШВ 27*0,75
- KBK6ШВ 7*2,5
- KBK6ШВ 27*2,5
- KBK6ШВ 14*4
- KBK6ШВ 4*4
- KBK6ШВ 7*4
- KBK6ШВ 4*2,5
- KBK6ШВ 5*4
- KBK6ШВ 61*0,75
- KBK6ШВ 10*4
- KBK6ШВ 4*1
- KBK6ШВ 4*10
- KBK6ШВ 14*1,5
- KBK6ШВ 10*0,75
- KBK6ШВ 14*0,75
- KBK6ШВ 37*1,5
- KBK6ШВ 4*0,75
- KBK6ШВ 19*1,5
- KBK6ШВ 10*2,5
- KBK6ШВ 5*0,75
- KBK6ШВ 7*1,5
- KBK6ШВ 52*0,75
- KBK6ШВ 19*1
- KBK6ШВ 27*1
- KBK6ШВ 37*2,5
- KBK6ШВ 10*6
- KBK6ШВ 4*6
- KBK6ШВ 5*10
- KBK6ШВ 10*1
- KBK6ШВ 52*1,5
- KBK6ШВ 52*1
- KBK6ШВ 4*1,5
- KBK6ШВ 37*1
- KBK6ШВ 5*1
- KBK6ШВ 7*0,75
- KBK6ШВ 10*1,5
- KBK6ШВ 27*1,5
- KBK6ШВ 5*2,5
- KBK6ШВ 61*1
- KBK6ШВ 7*6
- KBK6ШВ 14*1

- KBK6ШВ 5*1,5