


АВВГ-П

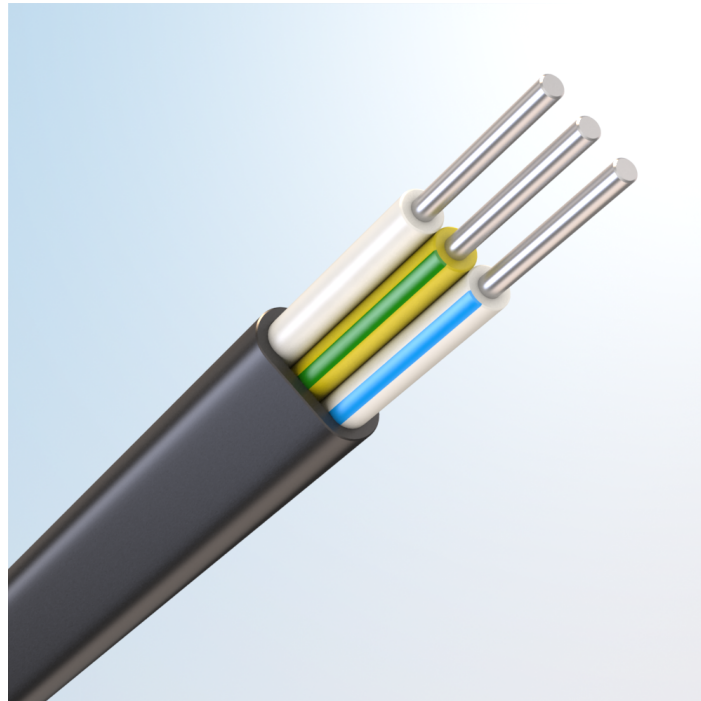

Кабель силовой плоский, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика

Характеристики	
Вид продукции	Кабели силовые
Материал жилы	Алюминий
Материал изоляции	ПВХ
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	без экрана
Тип брони	без брони
ГОСТ	ГОСТ 31996-2012, ТУ 3500-020-59680332-2010
Класс гибкости жил	1 или 2 класс
Класс пожарной опасности	О1.8.2.5.4
Отрасли	Array
Активность	1
Экран по жиле	Без экрана
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	50
Температура монтажа	-15
Радиус изгиба	7.5
АНГЛ Детальное описание	Array

Маркразмеры:

- АВВГ-П 2*4ок(N) - 0,66
- АВВГ-П 2*10ок(N) - 0,66
- АВВГ-П 3*16ок - 0,66
- АВВГ-П 2*6ок(N) - 0,66

- АВВГ-П 3*16ок(N, PE) - 0,66
- АВВГ-П 3*2,5ок(N, PE) - 0,66
- АВВГ-П 2*2,5ок(N) - 0,66
- АВВГ-П 2*4ок(N) - 0,66
- АВВГ-П 2*2,5ок(N) - 0,66
- АВВГ-П 3*6ок - 0,66
- АВВГ-П 3*6ок(N, PE) - 0,66
- АВВГ-П 3*2,5ок - 0,66
- АВВГ-П 3*4ок - 0,66
- АВВГ-П 3*4ок(N, PE) - 0,66
- АВВГ-П 3*16мк - 0,66
- АВВГ-П 3*16мк(N, PE) - 0,66
- АВВГ-П 3*10ок(N, PE) - 0,66
- АВВГ-П 3*10ок - 0,66
- АВВГ-П 2*16мк(N) - 0,66
- АВВГ-П 2*16ок(N) - 0,66