


АВВГ-Пнг(А)

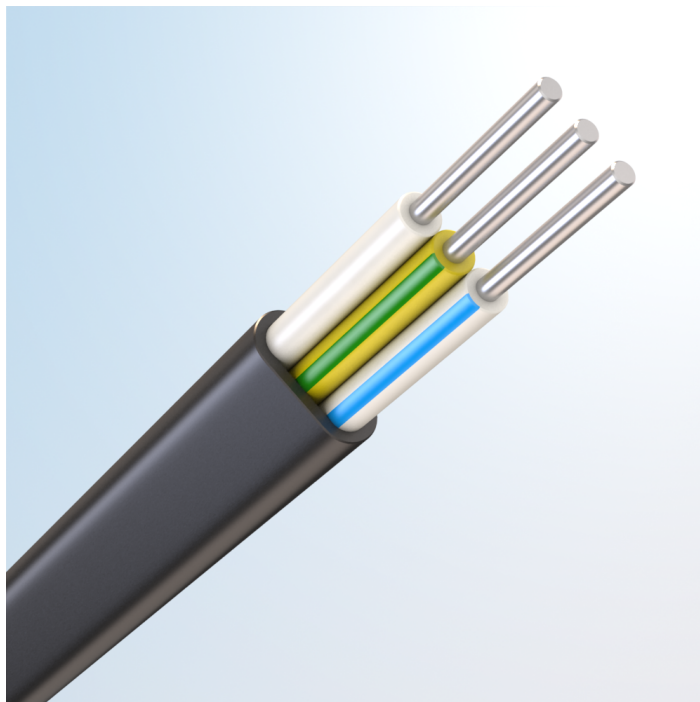

Кабель силовой плоский, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности

Характеристики	
Вид продукции	Кабели силовые
Материал жилы	Алюминий
Материал изоляции	ПВХ
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	без экрана
Тип брони	без брони
ГОСТ	ГОСТ 31996-2012, ТУ 3500-020-59680332-2010
Показатели пожарной безопасности	нг(А)
Класс гибкости жил	1 или 2 класс
Класс пожарной опасности	П16.8.2.5.4
Отрасли	Array
Активность	1
Экран по жиле	Без экрана
Групповая прокладка	1
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	50
Температура монтажа	-15
Радиус изгиба	7.5
АНГЛ Детальное описание	Array