ПВА

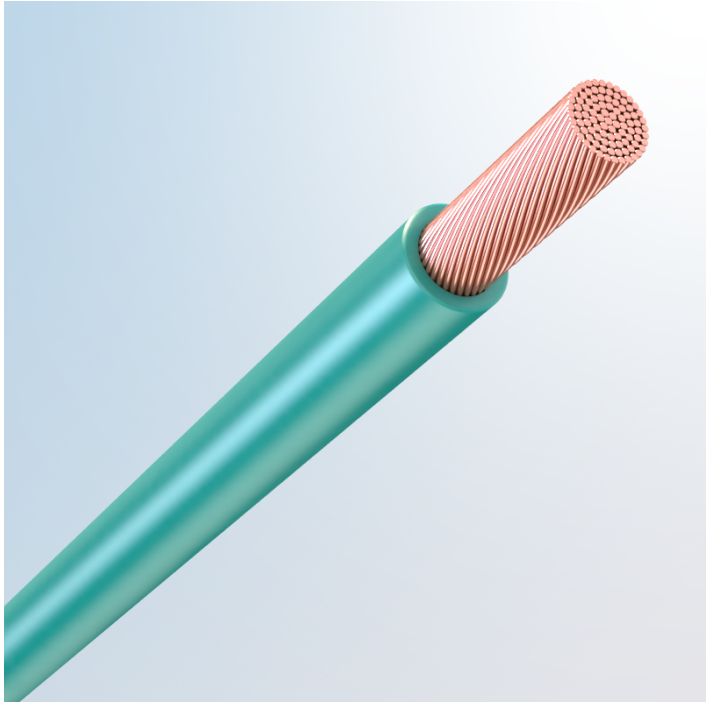

Провод автотракторный, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката

Характеристики	
Вид продукции	Провода автотракторные
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	ПВХ
Материал наружной оболочки	Нет
Тип экрана	без экрана
Тип брони	без брони
ГОСТ	ТУ 3552-001-59680332-2004
Класс гибкости жил	4 или 5 класс
Класс пожарной опасности	О1.8.2.5.4
Отрасли	Array
Активность	1
Экран по жиле	Без экрана
Минимальная температура эксплуатации	-40
Максимальная температура эксплуатации	105
Температура монтажа	-15
Радиус изгиба	10
АНГЛ Детальное описание	Array

Маркоразмеры:

- ПВА 0,75 (Сине-черный)
- ПВА 0,5 (Синий)
- ПВА 1,5 (Оранжевый)
- ПВА 0,75 (Серо-красный)

- ПВА 1,0 (Натуральный)
- ПВА 0,75 (Бело-черный)
- ПВА 10 (Синий)
- ПВА 2,5 (Коричневый)
- ПВА 1,0 (Розовый)
- ПВА 1,0 (Серо-красный)
- ПВА 1,0 (Серый)
- ПВА 0,75 (Черный)
- ПВА 0,5 (Оранжевый)
- ПВА 4,0 (Синий)
- ПВА 1,0 (Оранжевый)
- ПВА 2,5 (Оранжевый)
- ПВА 0,75 (Синий)
- ПВА 0,5 (Фиолетовый)
- ПВА 4,0 (Коричневый)
- ПВА 1,0 (Красный)
- ПВА 1,0 (Розово-черный)
- ПВА 1,5 (Черный)
- ПВА 6,0 (Коричневый)
- ПВА 0,5 (Натуральный)
- ПВА 4,0 (Сине-черный)
- ПВА 1,0 (Зелено-черный)
- ПВА 0,75 (Оранжевый)
- ПВА 10 (Желтый)
- ПВА 35 (Натуральный)
- ПВА 1,0 (Бело-черный)
- ПВА 2,5 (Зелено-черный)
- ПВА 0,75 (Коричневый)
- ПВА 1,5 (Красный)
- ПВА 1,0 (Желто-зеленый)
- ПВА 1,0 (Желто-синий)
- ПВА 2,5 (Сине-черный)
- ПВА 6,0 (Черный)
- ПВА 4,0 (Черный)
- ПВА 16 (Коричневый)
- ПВА 1,5 (Серый)
- ПВА 2,5 (Синий)
- ПВА 1,5 (Зеленый)
- ПВА 0,75 (Серо-черный)
- ПВА 1,5 (Черно-желтый)
- ПВА 0,5 (Зеленый)
- ПВА 2,5 (Желтый)
- ПВА 0,75 (Натуральный)
- ПВА 4,0 (Зеленый)
- ПВА 1,0 (Синий)
- ПВА 1,0 (Коричнево-красный)
- ПВА 1,5 (Розовый)
- ПВА 0,5 (Красно-белый)

- ПВА 1,0 (Серо-черный)
- ПВА 1,0 (Черный)
- ПВА 0,75 (Бело-красный)
- ПВА 6,0 (Зеленый)
- ПВА 1,0 (Коричневый)
- ПВА 2,5 (Зеленый)
- ПВА 1,0 (Желто-черный)
- ПВА 0,5 (Коричневый)
- ПВА 1,5 (Желтый)
- ПВА 1,0 (Сине-белый)
- ПВА 2,5 (Розовый)
- ПВА 0,75 (Фиолетовый)
- ПВА 4,0 (Натуральный)
- ПВА 2,5 (Бело-черный)
- ПВА 1,0 (Зеленый)
- ПВА 4,0 (Красный)
- ПВА 6,0 (Красный)
- ПВА 0,5 (Красный)
- ПВА 1,5 (Желто-синий)
- ПВА 10 (Зеленый)
- ПВА 10 (Натуральный)
- ПВА 16 (Натуральный)
- ПВА 0,75 (Сине-белый)
- ПВА 1,5 (Желто-зеленый)
- ПВА 1,0 (Бело-зеленый)
- ПВА 25 (Натуральный)
- ПВА 2,5 (Красно-синий)
- ПВА 0,75 (Красный)
- ПВА 6,0 (Желтый)
- ПВА 0,75 (Желто-зеленый)
- ПВА 0,5 (Черный)
- ПВА 0,75 (Желтый)
- ПВА 0,75 (Зелено-черный)
- ПВА 1,0 (Красно-синий)
- ПВА 0,75 (Розово-черный)
- ПВА 16 (Черный)
- ПВА 0,75 (Желто-синий)
- ПВА 1,0 (Бело-красный)
- ПВА 2,5 (Фиолетовый)
- ПВА 2,5 (Натуральный)
- ПВА 1,0 (Желтый)
- ПВА 0,75 (Зеленый)
- ПВА 10 (Черный)
- ПВА 2,5 (Черный)
- ПВА 1,5 (Синий)
- ПВА 0,75 (Красно-синий)
- ПВА 6,0 (Розовый)
- ПВА 2,5 (Коричнево-белый)

- ПВА 0,75 (Желто-черный)
- ПВА 2,5 (Серо-черный)
- ПВА 4,0 (Желтый)
- ПВА 6,0 (Синий)
- ПВА 6,0 (Натуральный)
- ПВА 1,0 (Сине-черный)
- ПВА 6,0 (Красно-черный)
- ПВА 10 (Красный)
- ПВА 2,5 (Красный)
- ПВА 0,75 (Розовый)
- ПВА 0,75 (Серый)
- ПВА 1,0 (Фиолетовый)
- ПВА 1,5 (Фиолетовый)
- ПВА 1,5 (Коричневый)
- ПВА 1,5 (Бело-красный)
- ПВА 10 (Коричневый)
- ПВА 1,5 (Натуральный)
- ПВА 16 (Оранжевый)
- ПВА 16 (Зеленый)
- ПВА 6,0 (Серый)
- ПВА 10 (Розовый)
- ПВА 1,0 (Желто-розовый)
- ПВА 16 (Желтый)
- ПВА 6,0 (Оранжевый)
- ПВА 16 (Розовый)
- ПВА 0,5 (Желтый)
- ПВА 6,0 (Фиолетовый)
- ПВА 1,0 (Желто-оранжевый)
- ПВА 10 (Серый)
- ПВА 10 (Фиолетовый)
- ПВА 16 (Красный)
- ПВА 0,5 (Серый)
- ПВА 4,0 (Серый)
- ПВА 4,0 (Фиолетовый)
- ПВА 16 (Синий)
- ПВА 2,5 (Серый)
- ПВА 4,0 (Оранжевый)
- ПВА 16 (Фиолетовый)
- ПВА 16 (Серый)
- ПВА 0,5 (Розовый)
- ПВА 10 (Оранжевый)
- ПВА 4,0 (Розовый)