


ПГВА-ХЛ

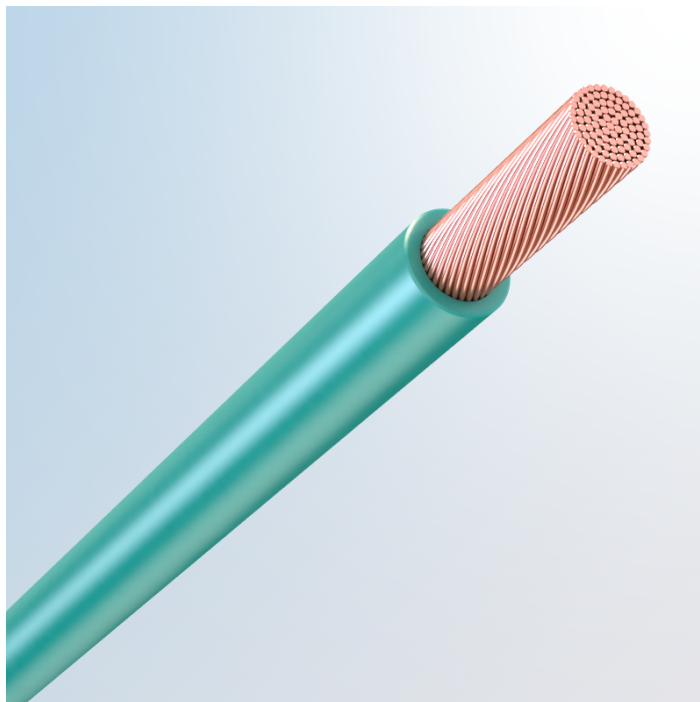

Провод автотракторный гибкий, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, хладостойкого

Характеристики	
Вид продукции	Провода автотракторные
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	ПВХ
Материал наружной оболочки	Нет
Тип экрана	без экрана
Тип брони	без брони
ГОСТ	ТУ 3552-001-59680332-2004
Хладостойкое исполнение («ХЛ»)	1
Класс гибкости жил	4 или 5 класс
Класс пожарной опасности	О1.8.2.5.4
Отрасли	Array
Активность	1
Экран по жиле	Без экрана
Минимальная температура эксплуатации	-60
Максимальная температура эксплуатации	80
Температура монтажа	-15
Радиус изгиба	10
АНГЛ Детальное описание	Array

Маркоразмеры:

- ПГВА-ХЛ 0,75 (Натуральный)
- ПГВА-ХЛ 25 (Натуральный)
- ПГВА-ХЛ 0,5 (Натуральный)

- ПГВА-ХЛ 6,0 (Натуральный)
- ПГВА-ХЛ 1,5 (Красный)
- ПГВА-ХЛ 35 (Натуральный)
- ПГВА-ХЛ 1,0 (Натуральный)
- ПГВА-ХЛ 0,75 (Красный)
- ПГВА-ХЛ 1,5 (Натуральный)
- ПГВА-ХЛ 10 (Натуральный)
- ПГВА-ХЛ 2,5 (Натуральный)
- ПГВА-ХЛ 4,0 (Натуральный)
- ПГВА-ХЛ 2,5 (Красный)
- ПГВА-ХЛ 70 (Натуральный)
- ПГВА-ХЛ 50 (Красный)
- ПГВА-ХЛ 95 (Натуральный)
- ПГВА-ХЛ 16 (Натуральный)
- ПГВА-ХЛ 1,0 (Красный)
- ПГВА-ХЛ 10 (Красный)
- ПГВА-ХЛ 0,5 (Красный)
- ПГВА-ХЛ 25 (Красный)
- ПГВА-ХЛ 4,0 (Красный)
- ПГВА-ХЛ 6,0 (Красный)
- ПГВА-ХЛ 95 (Красный)
- ПГВА-ХЛ 70 (Красный)
- ПГВА-ХЛ 35 (Красный)
- ПГВА-ХЛ 16 (Красный)
- ПГВА-ХЛ 50 (Натуральный)