


ПВСн

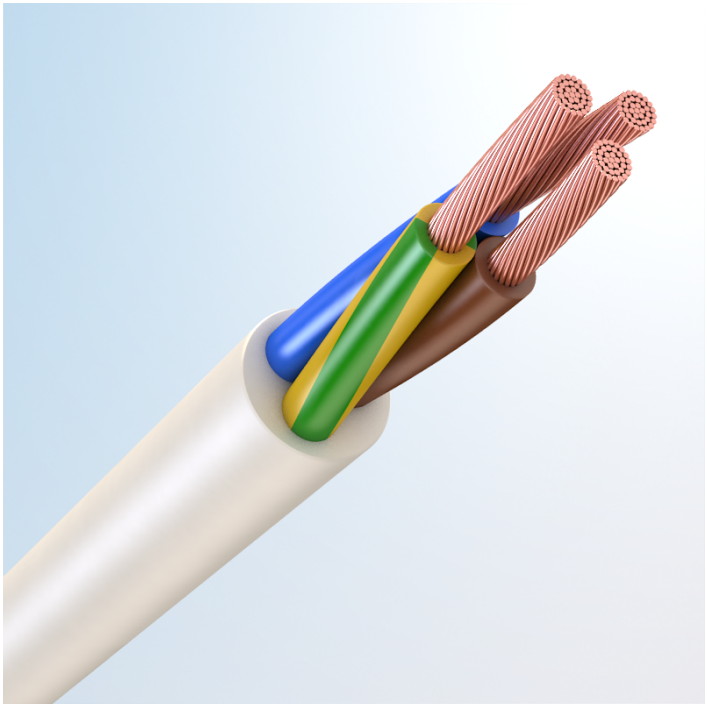

Провод со скрученными медными жилами, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика

Характеристики	
Вид продукции	Провода и шнуры осветительные
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	ПВХ
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	без экрана
Тип брони	без брони
ГОСТ	ГОСТ 7399-97
Класс гибкости жил	5 класс
Класс пожарной опасности	-
Отрасли	Array
Активность	1
Экран по жиле	Без экрана
Минимальная температура эксплуатации	-25
Максимальная температура эксплуатации	40
Температура монтажа	-15
Радиус изгиба	5
АНГЛ Детальное описание	Array