


КПСВВнг(A)-FRLS

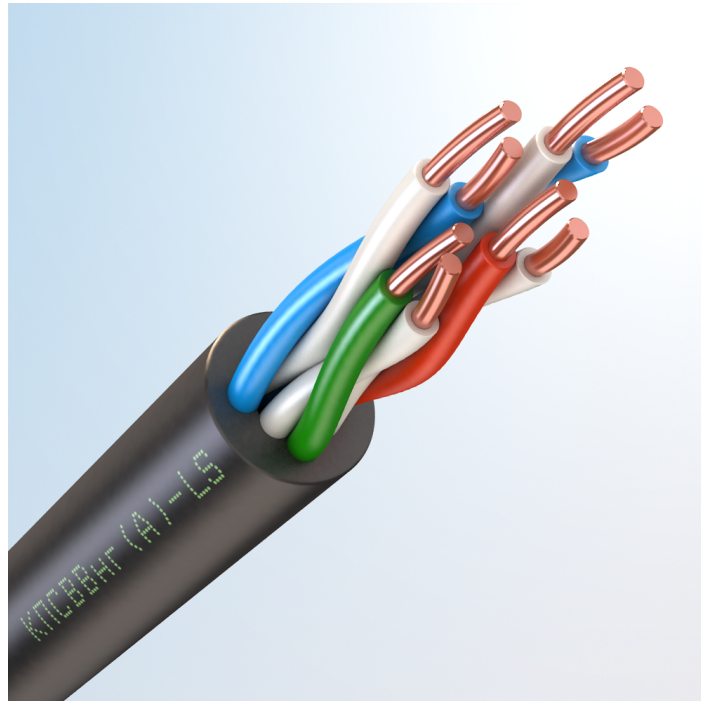

Кабель для систем сигнализации и управления, огнестойкий, с медными токопроводящими жилами скрученными в пару, с обмоткой по токопроводящим жилам слюдосодержащей лентой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением

Характеристики	
Вид продукции	Кабели для систем связи
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	ПВХ
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	без экрана
Тип брони	без брони
ГОСТ	ТУ 3560-035-59680332-2014
Показатели пожарной безопасности	нг(A)-FRLS
Класс гибкости жил	1 класс
Класс пожарной опасности	П16.3.2.2.2
Отрасли	Array
Активность	1
Огнестойкость	1
Экран по жиле	Без экрана
Групповая прокладка	1
Низкое газо- и дымовыделение	1
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	70
Температура монтажа	-15
Радиус изгиба	10

АНГЛ Детальное описание	Array
-------------------------	-------

Маркразмеры:

- КПСВВнг(A)-FRLS 2*2*0,75