


КПСВЭВнг(A)-FRLS

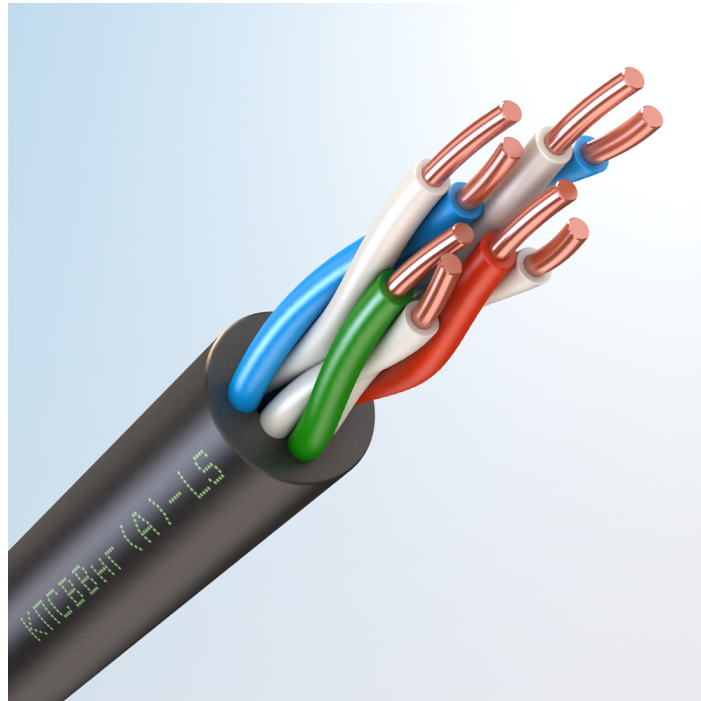

Кабель для систем сигнализации и управления, огнестойкий, с медными токопроводящими жилами скрученными в пару, с обмоткой по токопроводящим жилам слюдосодержащей лентой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с общим экраном, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением

Характеристики	
Вид продукции	Кабели для систем связи
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	ПВХ
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	экран из гибких материалов на основе алюмополимерных лент (алюмофлекс)
Тип брони	без брони
ГОСТ	ТУ 3560-035-59680332-2014
Показатели пожарной безопасности	нг(A)-FRLS
Класс гибкости жил	1 класс
Класс пожарной опасности	П16.3.2.2.2
Отрасли	Array
Активность	1
Огнестойкость	1
Экран по жиле	Без экрана
Групповая прокладка	1
Низкое газо- и дымовыделение	1
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	70
Температура монтажа	-15
Радиус изгиба	10

Маркразмеры:

- КПСВЭВнг(A)-FRLS 8*2*0,5
- КПСВЭВнг(A)-FRLS 16*2*0,5
- КПСВЭВнг(A)-FRLS 4*2*0,75
- КПСВЭВнг(A)-FRLS 40*2*1,5
- КПСВЭВнг(A)-FRLS 20*2*0,5
- КПСВЭВнг(A)-FRLS 40*2*0,5
- КПСВЭВнг(A)-FRLS 1*2*2,5
- КПСВЭВнг(A)-FRLS 40*2*0,75
- КПСВЭВнг(A)-FRLS 20*2*1,5
- КПСВЭВнг(A)-FRLS 32*2*0,75
- КПСВЭВнг(A)-FRLS 12*2*2,5
- КПСВЭВнг(A)-FRLS 12*2*0,5
- КПСВЭВнг(A)-FRLS 2*2*1
- КПСВЭВнг(A)-FRLS 8*2*1
- КПСВЭВнг(A)-FRLS 4*2*1
- КПСВЭВнг(A)-FRLS 2*2*2,5
- КПСВЭВнг(A)-FRLS 32*2*0,5
- КПСВЭВнг(A)-FRLS 12*2*1
- КПСВЭВнг(A)-FRLS 2*2*0,75
- КПСВЭВнг(A)-FRLS 8*2*2,5
- КПСВЭВнг(A)-FRLS 4*2*0,5
- КПСВЭВнг(A)-FRLS 32*2*1
- КПСВЭВнг(A)-FRLS 12*2*1,5
- КПСВЭВнг(A)-FRLS 16*2*2,5
- КПСВЭВнг(A)-FRLS 4*2*2,5
- КПСВЭВнг(A)-FRLS 20*2*0,75
- КПСВЭВнг(A)-FRLS 2*2*1,5
- КПСВЭВнг(A)-FRLS 8*2*1,5
- КПСВЭВнг(A)-FRLS 12*2*0,75
- КПСВЭВнг(A)-FRLS 16*2*0,75
- КПСВЭВнг(A)-FRLS 4*2*1,5
- КПСВЭВнг(A)-FRLS 20*2*2,5
- КПСВЭВнг(A)-FRLS 32*2*2,5
- КПСВЭВнг(A)-FRLS 1*2*0,75
- КПСВЭВнг(A)-FRLS 1*2*1
- КПСВЭВнг(A)-FRLS 1*2*0,5
- КПСВЭВнг(A)-FRLS 16*2*1
- КПСВЭВнг(A)-FRLS 2*2*0,5
- КПСВЭВнг(A)-FRLS 40*2*1
- КПСВЭВнг(A)-FRLS 32*2*1,5
- КПСВЭВнг(A)-FRLS 20*2*1
- КПСВЭВнг(A)-FRLS 16*2*1,5
- КПСВЭВнг(A)-FRLS 8*2*0,75
- КПСВЭВнг(A)-FRLS 1*2*1,5
- КПСВЭВнг(A)-FRLS 40*2*2,5