


КПСВЭВ-Пнг(А)-LSLTx

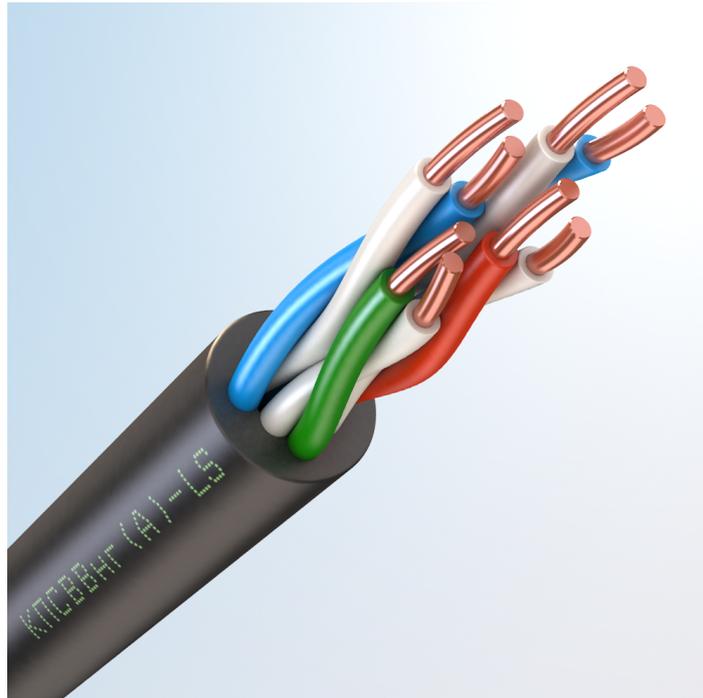

Кабель для систем сигнализации и управления, с медными токопроводящими жилами скрученными в пару, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, с общим экраном, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения

Характеристики	
Вид продукции	Кабели для систем связи
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	ПВХ
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	экран из гибких материалов на основе алюмополимерных лент (алюмофлекс)
Тип брони	без брони
ГОСТ	ТУ 3560-035-59680332-2014
Показатели пожарной безопасности	нг(А)-LSLTx
Класс гибкости жил	1 класс
Класс пожарной опасности	П16.8.2.1.2
Отрасли	Array
Активность	1
Экран по жиле	Без экрана
Групповая прокладка	1
Низкое газо- и дымовыделение	1
Низкая токсичность продуктов горения	1
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	70
Температура монтажа	-15
Радиус изгиба	10

АНГЛ Детальное описание	Array
-------------------------	-------