


КувВнг(А)-LS

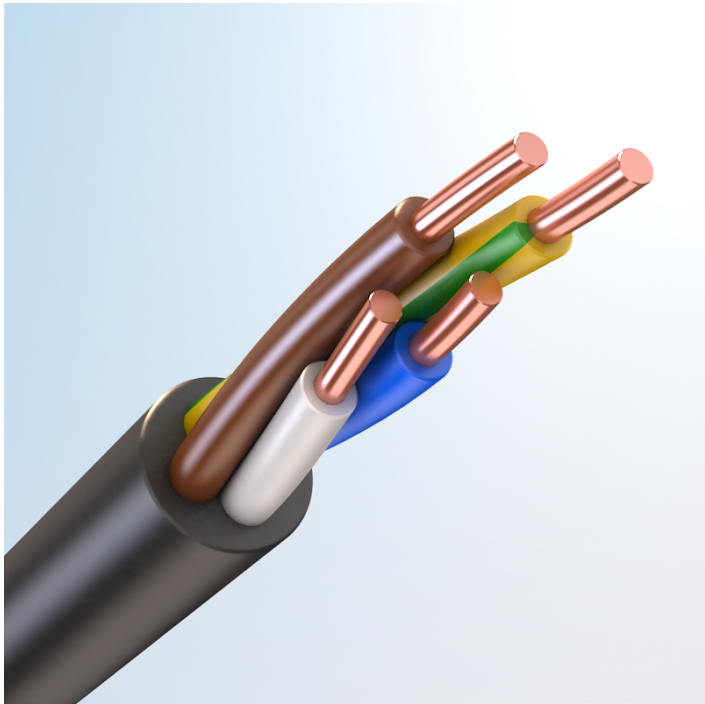

Кабель для электрических установок, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением

Характеристики	
Вид продукции	Кабели для электроустановок
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	ПВХ
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	без экрана
Тип брони	без брони
ГОСТ	ГОСТ 31947-2012, ТУ 3500-022-59680332-2011
Показатели пожарной безопасности	нг(А)-LS
Класс гибкости жил	1 или 2 класс
Класс пожарной опасности	П16.8.2.2.2
Отрасли	Array
Активность	1
Экран по жиле	Без экрана
Групповая прокладка	1
Низкое газо- и дымовыделение	1
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	65
Температура монтажа	-15
Радиус изгиба	10
АНГЛ Детальное описание	Array

Маркоразмеры:

- КуВВнг(А)-LS 5*16(N, PE) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 4*1(N) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 2*25+1*16(N, PE) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 3*50+1*25(PE) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 3*1,5 - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 3*1,5(N, PE) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 5*1(N, PE) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 2*10(N) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 5*1(N) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 3*50 - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 2*1(N) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 5*0,75(N, PE) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 4*16(PE) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 3*10(N, PE) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 3*35(N, PE) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 2*16(N) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 4*1,5(N) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 4*50(N) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 5*35(N, PE) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 5*25(N, PE) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 4*1,5(PE) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 5*50(N) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 5*1,5(N) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 4*10(N) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 2*50(N) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 5*4(N) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 4*50+1*25(N, PE) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 4*4(PE) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 2*1,5(N) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 5*0,75(N) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 4*6(N) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 4*50(PE) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 4*10(PE) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 3*25 - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 3*25(N, PE) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 2*4(N) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 5*1,5(N, PE) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 4*0,75(N) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 3*35+1*16(PE) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 2*25(N) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 5*16(N) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 4*2,5(N) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 3*35 - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 4*25+1*16(N, PE) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 2*2,5(N) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 3*6(N, PE) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 3*10 - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 2*50+1*25(N, PE) - 300/500

- КуВВнг(А)-LS 4*16(N) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 3*1 - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 2*0,75(N) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 4*4(N) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 4*35+1*16(N, PE) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 4*35(PE) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 3*50(N, PE) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 3*4 - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 3*1(N, PE) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 4*35(N) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 5*6(N, PE) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 5*10(N, PE) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 4*0,75(PE) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 3*4(N, PE) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 3*16 - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 3*0,75(N, PE) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 5*2,5(N) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 4*25(N) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 5*2,5(N, PE) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 4*1(PE) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 3*2,5 - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 2*35+1*16(N, PE) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 2*35(N) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 5*35(N) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 3*16(N, PE) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 3*0,75 - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 5*4(N, PE) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 4*6(PE) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 4*2,5(PE) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 3*25+1*16(PE) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 5*6(N) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 5*10(N) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 3*2,5(N, PE) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 5*25(N) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 5*50(N, PE) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 3*6 - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 2*6(N) - 300/500
- КуВВнг(А)-LS 4*25(PE) - 300/500