


АС

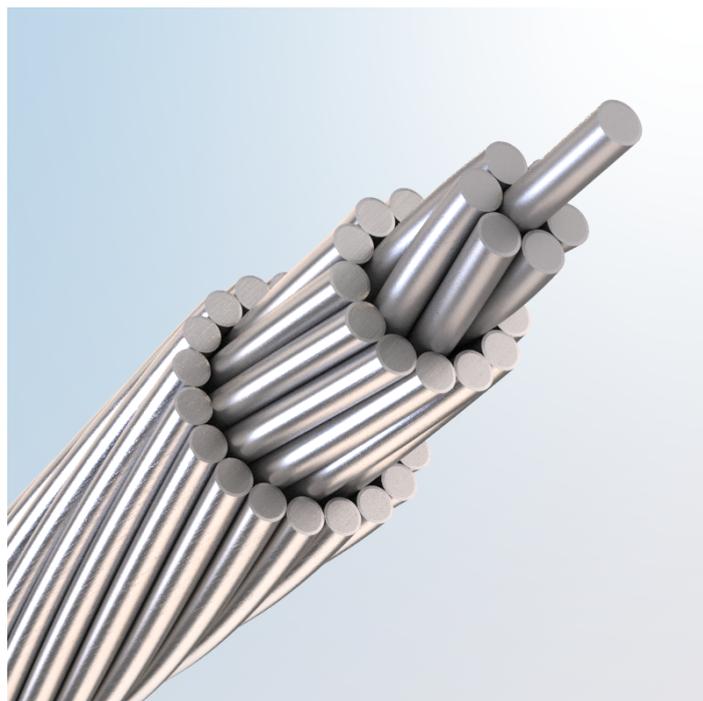

Характеристики	
Вид продукции	Провода неизолированные
Материал жилы	Алюминий
Материал изоляции	Нет
Материал наружной оболочки	Нет
Тип экрана	без экрана
Тип брони	без брони
ГОСТ	ГОСТ 839-80
Класс пожарной опасности	-
Отрасли	Array
Активность	1
Экран по жиле	Без экрана
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	50
Температура монтажа	-30
Радиус изгиба	7.5
АНГЛ Детальное описание	Array

Маркоразмеры:

- АС 150/19
- АС 300/39
- АС 120/27
- АС 25/4,2
- АС 185/29
- АС 240/56
- АС 70/11

- AC 120/19
- AC 35/6,2
- AC 50/8,0
- AC 150/34
- AC 300/48
- AC 400/51
- AC 240/39
- AC 500/64
- AC 16/2,7
- AC 185/24
- AC 95/16
- AC 240/32
- AC 150/24
- AC 300/67
- AC 185/43
- AC 400/64
- AC 330/43
- AC 330/30
- AC 500/26
- AC 400/18
- AC 450/56
- AC 500/27