


СБВБ6Швнг(А)

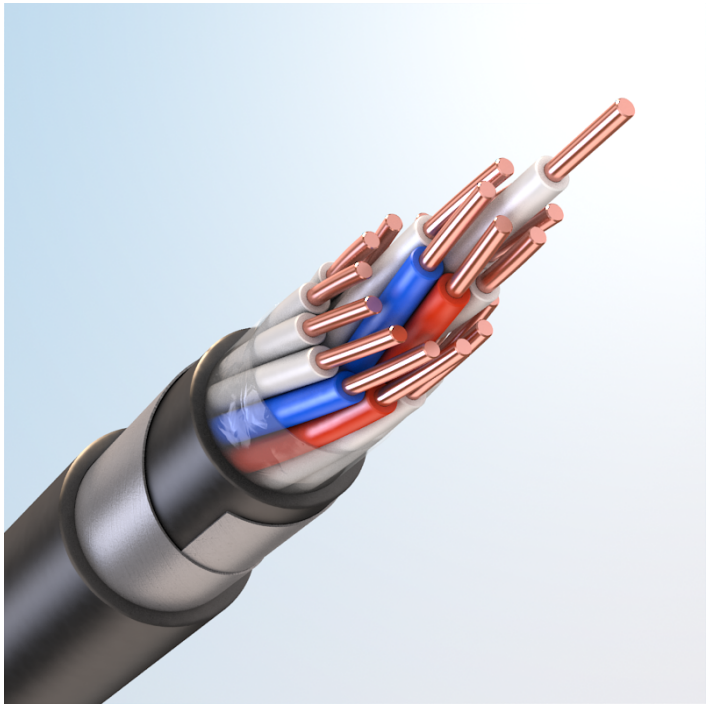

Кабель сигнально-блокировочный, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, бронированный стальными оцинкованными лентами, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности

Характеристики	
Вид продукции	Кабели сигнально-блокировочные
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	ПВХ
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	без экрана
Тип брони	ленточная броня из стальных оцинкованных лент
ГОСТ	ГОСТ 31995-2012
Показатели пожарной безопасности	нг(А)
Класс пожарной опасности	П16.8.2.5.4
Отрасли	Array
Активность	1
Экран по жиле	Без экрана
Групповая прокладка	1
Минимальная температура эксплуатации	-40
Максимальная температура эксплуатации	60
Температура монтажа	-15
Радиус изгиба	12
АНГЛ Детальное описание	Array

- Маркоразмеры:**
- СБВБ6Швнг(А) 14*2*0,9
 - СБВБ6Швнг(А) 7*2*0,9

- СБВБ6ШВНГ(А) 30*2*0,9
- СБВБ6ШВНГ(А) 3*0,9
- СБВБ6ШВНГ(А) 27*2*0,9
- СБВБ6ШВНГ(А) 12*2*0,9
- СБВБ6ШВНГ(А) 4*2*0,9
- СБВБ6ШВНГ(А) 3*2*0,9
- СБВБ6ШВНГ(А) 10*2*0,9
- СБВБ6ШВНГ(А) 7*2*1
- СБВБ6ШВНГ(А) 5*0,9
- СБВБ6ШВНГ(А) 19*2*1
- СБВБ6ШВНГ(А) 4*0,9
- СБВБ6ШВНГ(А) 10*2*1
- СБВБ6ШВНГ(А) 19*2*0,9
- СБВБ6ШВНГ(А) 27*2*1
- СБВБ6ШВНГ(А) 24*2*0,9
- СБВБ6ШВНГ(А) 14*2*1
- СБВБ6ШВНГ(А) 30*2*1
- СБВБ6ШВНГ(А) 12*2*1
- СБВБ6ШВНГ(А) 24*2*1
- СБВБ6ШВНГ(А) 4*2*1
- СБВБ6ШВНГ(А) 12*1
- СБВБ6ШВНГ(А) 24*0,9
- СБВБ6ШВНГ(А) 16*0,9
- СБВБ6ШВНГ(А) 4*1
- СБВБ6ШВНГ(А) 3*1
- СБВБ6ШВНГ(А) 42*1
- СБВБ6ШВНГ(А) 3*2*1
- СБВБ6ШВНГ(А) 16*1
- СБВБ6ШВНГ(А) 9*1
- СБВБ6ШВНГ(А) 37*0,9
- СБВБ6ШВНГ(А) 5*1
- СБВБ6ШВНГ(А) 7*0,9
- СБВБ6ШВНГ(А) 33*0,9
- СБВБ6ШВНГ(А) 27*0,9
- СБВБ6ШВНГ(А) 19*0,9
- СБВБ6ШВНГ(А) 7*1
- СБВБ6ШВНГ(А) 30*0,9
- СБВБ6ШВНГ(А) 33*1
- СБВБ6ШВНГ(А) 30*1
- СБВБ6ШВНГ(А) 61*0,9
- СБВБ6ШВНГ(А) 21*1
- СБВБ6ШВНГ(А) 48*0,9
- СБВБ6ШВНГ(А) 19*1
- СБВБ6ШВНГ(А) 61*1
- СБВБ6ШВНГ(А) 12*0,9
- СБВБ6ШВНГ(А) 24*1
- СБВБ6ШВНГ(А) 37*1
- СБВБ6ШВНГ(А) 21*0,9

- СБВБ6ШВНГ(А) 9*0,9
- СБВБ6ШВНГ(А) 27*1
- СБВБ6ШВНГ(А) 42*0,9
- СБВБ6ШВНГ(А) 48*1