


СИП-4

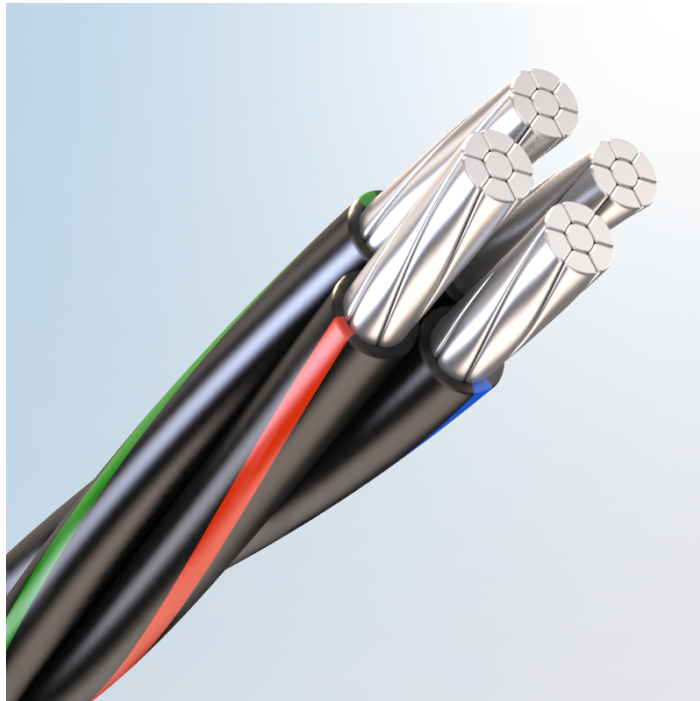

Характеристики	
Вид продукции	Провода самонесущие
Материал жилы	Алюминий
Материал изоляции	Сшитый полиэтилен
Материал наружной оболочки	Нет
Тип экрана	без экрана
Тип брони	без брони
ГОСТ	ГОСТ 31946-2012, ТУ 3553-016-59680332-2010
Класс пожарной опасности	О1.8.2.5.4
Отрасли	Array
Активность	1
Экран по жиле	Без экрана
Минимальная температура эксплуатации	-60
Максимальная температура эксплуатации	50
Температура монтажа	-20
Радиус изгиба	10
АНГЛ Детальное описание	Array

Маркоруазмеры:

- СИП-4 2*25 - 0,6/1
- СИП-4 2*120 - 0,6/1
- СИП-4 4*120 - 0,6/1
- СИП-4 2*95 - 0,6/1
- СИП-4 2*50 - 0,6/1
- СИП-4 4*240 - 0,6/1
- СИП-4 2*35 - 0,6/1

- СИП-4 2*70 - 0,6/1
- СИП-4 2*240 - 0,6/1
- СИП-4 4*35 - 0,6/1
- СИП-4 4*185 - 0,6/1
- СИП-4 4*95 - 0,6/1
- СИП-4 4*50 - 0,6/1
- СИП-4 4*16 - 0,6/1
- СИП-4 2*16 - 0,6/1
- СИП-4 4*150 - 0,6/1
- СИП-4 4*25 - 0,6/1
- СИП-4 4*70 - 0,6/1