


СИП-3

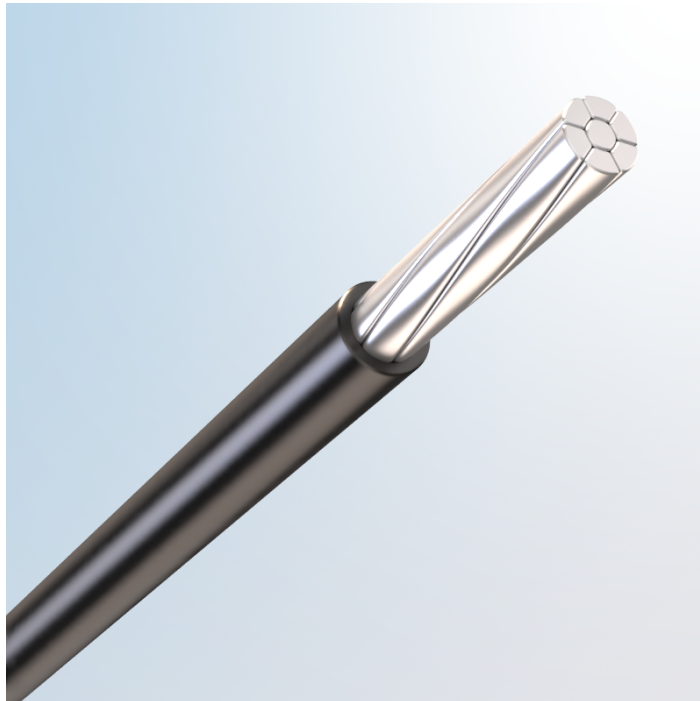

Характеристики	
Вид продукции	Провода самонесущие
Материал жилы	Алюминий
Материал изоляции	Сшитый полиэтилен
Материал наружной оболочки	Нет
Тип экрана	без экрана
Тип брони	без брони
ГОСТ	ГОСТ 31946-2012, ТУ 3553-016-59680332-2010
Класс пожарной опасности	О1.8.2.5.4
Отрасли	Array
Активность	1
Экран по жиле	Без экрана
Минимальная температура эксплуатации	-60
Максимальная температура эксплуатации	50
Температура монтажа	-20
Радиус изгиба	10
АНГЛ Детальное описание	Array

Маркоразмеры:

- СИП-3 1*35 - 20
- СИП-3 1*185 - 20
- СИП-3 1*70 - 20
- СИП-3 1*50 - 20
- СИП-3 1*95 - 35
- СИП-3 1*70 - 35
- СИП-3 1*95 - 20

- СИП-3 1*240 - 20
- СИП-3 1*185 - 35
- СИП-3 1*35 - 35
- СИП-3 1*120 - 20
- СИП-3 1*150 - 20
- СИП-3 1*150 - 35
- СИП-3 1*240 - 35
- СИП-3 1*50 - 35
- СИП-3 1*120 - 35