


СБЗПБ6Шп

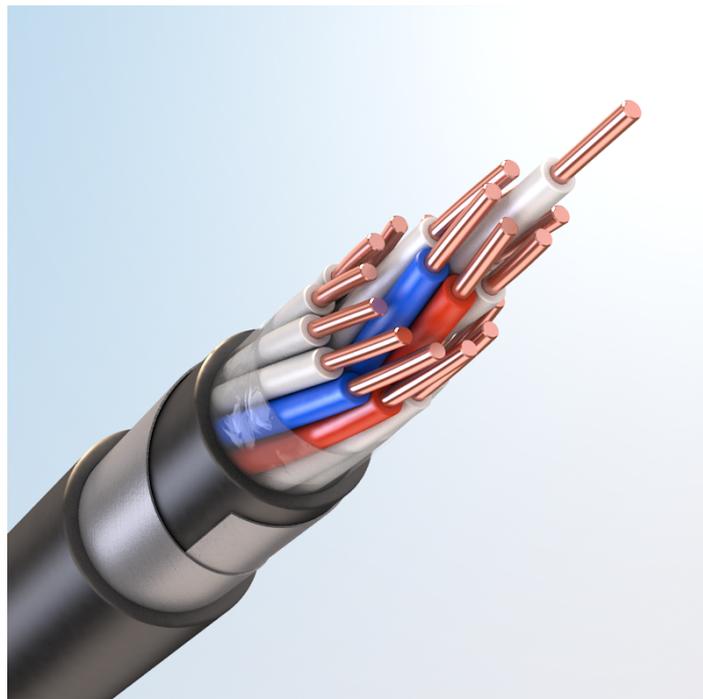

Кабель сигнально-блокировочный, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из полиэтилена, бронированный стальными оцинкованными лентами, с защитным шлангом из полиэтилена

Характеристики	
Вид продукции	Кабели сигнально-блокировочные
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	Полиэтилен
Материал наружной оболочки	Полиэтилен
Тип экрана	без экрана
Тип брони	ленточная броня из стальных оцинкованных лент
ГОСТ	ГОСТ 31995-2012
Класс пожарной опасности	-
Отрасли	Array
Активность	1
Экран по жиле	Без экрана
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	60
Температура монтажа	-15
Радиус изгиба	12
АНГЛ Детальное описание	Array

Маркоразмеры:

- СБЗПБ6Шп 27*2*0,9
- СБЗПБ6Шп 10*2*0,9
- СБЗПБ6Шп 4*2*0,9
- СБЗПБ6Шп 19*2*0,9
- СБЗПБ6Шп 19*2*1

- СБЗПБ6Шп 14*2*0,9
- СБЗПБ6Шп 12*2*0,9
- СБЗПБ6Шп 24*2*0,9
- СБЗПБ6Шп 30*2*0,9
- СБЗПБ6Шп 30*2*1
- СБЗПБ6Шп 24*0,9
- СБЗПБ6Шп 3*0,9
- СБЗПБ6Шп 3*2*0,9
- СБЗПБ6Шп 12*0,9
- СБЗПБ6Шп 16*0,9
- СБЗПБ6Шп 4*2*1
- СБЗПБ6Шп 3*1
- СБЗПБ6Шп 21*1
- СБЗПБ6Шп 21*0,9
- СБЗПБ6Шп 14*2*1
- СБЗПБ6Шп 48*1
- СБЗПБ6Шп 12*2*1
- СБЗПБ6Шп 9*0,9
- СБЗПБ6Шп 5*1
- СБЗПБ6Шп 24*1
- СБЗПБ6Шп 61*0,9
- СБЗПБ6Шп 48*0,9
- СБЗПБ6Шп 10*2*1
- СБЗПБ6Шп 33*0,9
- СБЗПБ6Шп 33*1
- СБЗПБ6Шп 7*0,9
- СБЗПБ6Шп 42*1
- СБЗПБ6Шп 19*0,9
- СБЗПБ6Шп 24*2*1
- СБЗПБ6Шп 4*0,9
- СБЗПБ6Шп 12*1
- СБЗПБ6Шп 19*1
- СБЗПБ6Шп 7*2*1
- СБЗПБ6Шп 9*1
- СБЗПБ6Шп 16*1
- СБЗПБ6Шп 37*0,9
- СБЗПБ6Шп 27*2*1
- СБЗПБ6Шп 27*0,9
- СБЗПБ6Шп 30*1
- СБЗПБ6Шп 37*1
- СБЗПБ6Шп 61*1
- СБЗПБ6Шп 5*0,9
- СБЗПБ6Шп 4*1
- СБЗПБ6Шп 30*0,9
- СБЗПБ6Шп 42*0,9
- СБЗПБ6Шп 7*1
- СБЗПБ6Шп 27*1
- СБЗПБ6Шп 7*2*0,9

- СБЗПБ6Шп 3*2*1