


СБЗПу

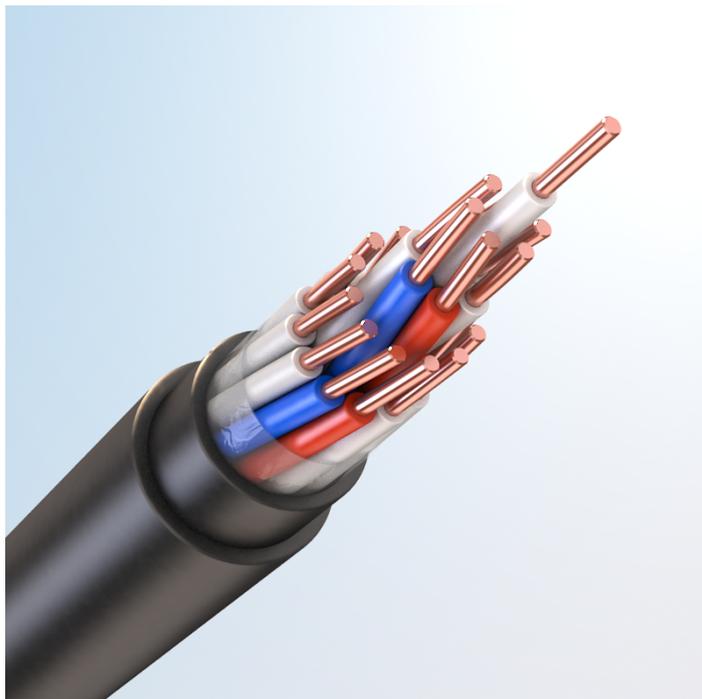

Кабель сигнально-блокировочный, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из полиэтилена, с утолщенной оболочкой из полиэтилена

Характеристики	
Вид продукции	Кабели сигнально-блокировочные
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	Полиэтилен
Материал наружной оболочки	Полиэтилен
Тип экрана	без экрана
Тип брони	без брони
ГОСТ	ГОСТ 31995-2012
Класс пожарной опасности	-
Отрасли	Array
Активность	1
Экран по жиле	Без экрана
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	60
Температура монтажа	-15
Радиус изгиба	7
АНГЛ Детальное описание	Array

Маркоразмеры:

- СБЗПу 3*2*0,9
- СБЗПу 4*2*0,9
- СБЗПу 5*1
- СБЗПу 30*0,9
- СБЗПу 16*0,9

- СБЗПу 33*0,9
- СБЗПу 24*2*0,9
- СБЗПу 12*2*0,9
- СБЗПу 12*0,9
- СБЗПу 27*2*0,9
- СБЗПу 27*1
- СБЗПу 21*0,9
- СБЗПу 4*2*1
- СБЗПу 37*0,9
- СБЗПу 19*0,9
- СБЗПу 24*2*1
- СБЗПу 27*0,9
- СБЗПу 4*0,9
- СБЗПу 3*1
- СБЗПу 19*2*1
- СБЗПу 30*1
- СБЗПу 10*2*0,9
- СБЗПу 33*1
- СБЗПу 7*0,9
- СБЗПу 7*2*1
- СБЗПу 7*2*0,9
- СБЗПу 12*1
- СБЗПу 42*0,9
- СБЗПу 61*0,9
- СБЗПу 48*0,9
- СБЗПу 19*1
- СБЗПу 9*0,9
- СБЗПу 24*0,9
- СБЗПу 5*0,9
- СБЗПу 3*0,9
- СБЗПу 30*2*1
- СБЗПу 30*2*0,9
- СБЗПу 19*2*0,9
- СБЗПу 42*1
- СБЗПу 16*1
- СБЗПу 14*2*1
- СБЗПу 3*2*1
- СБЗПу 4*1
- СБЗПу 7*1
- СБЗПу 14*2*0,9
- СБЗПу 12*2*1
- СБЗПу 48*1
- СБЗПу 24*1
- СБЗПу 61*1
- СБЗПу 21*1
- СБЗПу 9*1
- СБЗПу 10*2*1
- СБЗПу 27*2*1

• СБЗПу 37*1