


СБПБШВ

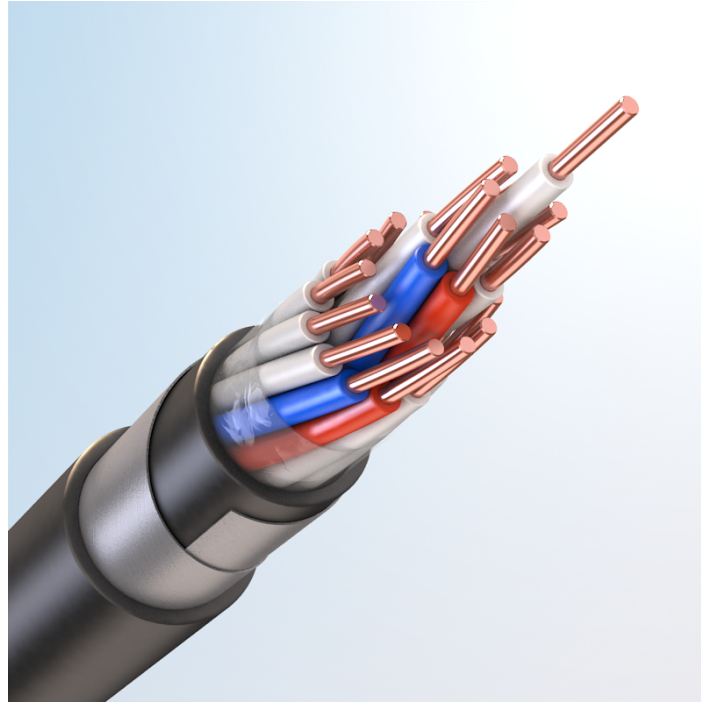

Кабель сигнально-блокировочный, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из полиэтилена, бронированный стальными оцинкованными лентами, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика

Характеристики	
Вид продукции	Кабели сигнально-блокировочные
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	Полиэтилен
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	без экрана
Тип брони	ленточная броня из стальных оцинкованных лент
ГОСТ	ГОСТ 31995-2012
Класс пожарной опасности	-
Отрасли	Array
Активность	1
Экран по жиле	Без экрана
Минимальная температура эксплуатации	-40
Максимальная температура эксплуатации	60
Температура монтажа	-15
Радиус изгиба	12
АНГЛ Детальное описание	Array

Маркразмеры:

- СБПБШВ 10*2*0,9
- СБПБШВ 12*1
- СБПБШВ 12*2*0,9
- СБПБШВ 14*2*0,9

- СБПБ6ШВ 27*2*0,9
- СБПБ6ШВ 4*2*0,9
- СБПБ6ШВ 19*2*0,9
- СБПБ6ШВ 9*1
- СБПБ6ШВ 3*2*0,9
- СБПБ6ШВ 5*1
- СБПБ6ШВ 3*1
- СБПБ6ШВ 24*2*0,9
- СБПБ6ШВ 3*0,9
- СБПБ6ШВ 5*0,9
- СБПБ6ШВ 48*1
- СБПБ6ШВ 27*2*1
- СБПБ6ШВ 30*0,9
- СБПБ6ШВ 21*0,9
- СБПБ6ШВ 7*1
- СБПБ6ШВ 19*0,9
- СБПБ6ШВ 3*2*1
- СБПБ6ШВ 30*1
- СБПБ6ШВ 4*1
- СБПБ6ШВ 37*1
- СБПБ6ШВ 27*0,9
- СБПБ6ШВ 4*2*1
- СБПБ6ШВ 9*0,9
- СБПБ6ШВ 24*1
- СБПБ6ШВ 14*2*1
- СБПБ6ШВ 61*0,9
- СБПБ6ШВ 30*2*0,9
- СБПБ6ШВ 12*2*1
- СБПБ6ШВ 7*2*1
- СБПБ6ШВ 16*0,9
- СБПБ6ШВ 48*0,9
- СБПБ6ШВ 16*1
- СБПБ6ШВ 42*1
- СБПБ6ШВ 61*1
- СБПБ6ШВ 24*2*1
- СБПБ6ШВ 4*0,9
- СБПБ6ШВ 37*0,9
- СБПБ6ШВ 42*0,9
- СБПБ6ШВ 33*1
- СБПБ6ШВ 24*0,9
- СБПБ6ШВ 21*1
- СБПБ6ШВ 33*0,9
- СБПБ6ШВ 19*1
- СБПБ6ШВ 10*2*1
- СБПБ6ШВ 12*0,9
- СБПБ6ШВ 19*2*1
- СБПБ6ШВ 30*2*1
- СБПБ6ШВ 7*0,9

- СБПБШВ 27*1
- СБПБШВ 7*2*0,9