


# СБПу

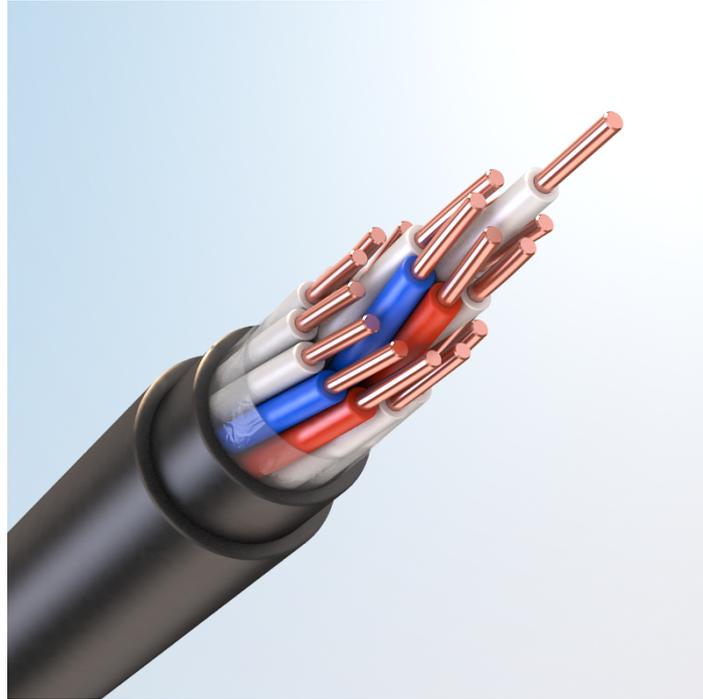

Кабель сигнально-блокировочный, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из полиэтилена, с утолщенной оболочкой из полиэтилена

Характеристики	
Вид продукции	Кабели сигнально-блокировочные
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	Полиэтилен
Материал наружной оболочки	Полиэтилен
Тип экрана	без экрана
Тип брони	без брони
ГОСТ	ГОСТ 31995-2012
Класс пожарной опасности	-
Отрасли	Array
Активность	1
Экран по жиле	Без экрана
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	60
Температура монтажа	-15
Радиус изгиба	7
АНГЛ Детальное описание	Array

## Маркоразмеры:

- СБПу 7\*0,9
- СБПу 37\*0,9
- СБПу 7\*2\*0,9
- СБПу 12\*1
- СБПу 12\*0,9

- СБПу 16\*0,9
- СБПу 27\*2\*0,9
- СБПу 4\*0,9
- СБПу 3\*0,9
- СБПу 3\*2\*0,9
- СБПу 42\*0,9
- СБПу 3\*2\*1
- СБПу 16\*1
- СБПу 30\*0,9
- СБПу 12\*2\*1
- СБПу 19\*2\*0,9
- СБПу 7\*2\*1
- СБПу 27\*0,9
- СБПу 3\*1
- СБПу 4\*1
- СБПу 30\*2\*1
- СБПу 9\*0,9
- СБПу 33\*0,9
- СБПу 10\*2\*1
- СБПу 27\*2\*1
- СБПу 24\*2\*1
- СБПу 30\*2\*0,9
- СБПу 10\*2\*0,9
- СБПу 5\*1
- СБПу 24\*2\*0,9
- СБПу 4\*2\*1
- СБПу 14\*2\*1
- СБПу 4\*2\*0,9
- СБПу 19\*2\*1
- СБПу 12\*2\*0,9
- СБПу 30\*1
- СБПу 14\*2\*0,9
- СБПу 19\*0,9
- СБПу 42\*1
- СБПу 19\*1
- СБПу 48\*1
- СБПу 24\*1
- СБПу 21\*0,9
- СБПу 9\*1
- СБПу 48\*0,9
- СБПу 21\*1
- СБПу 24\*0,9
- СБПу 33\*1
- СБПу 61\*1
- СБПу 27\*1
- СБПу 61\*0,9
- СБПу 37\*1
- СБПу 5\*0,9

• СБПу 7\*1