


МКЭБШв

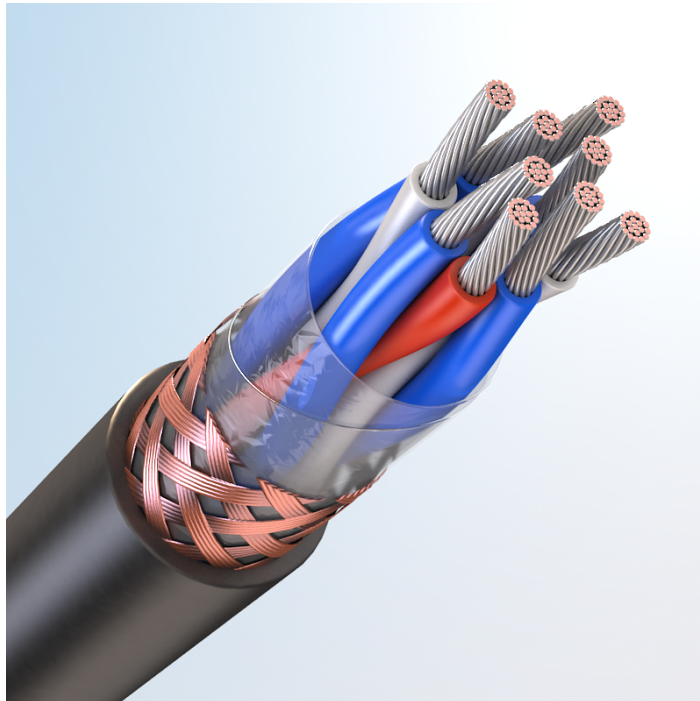

Кабель монтажный, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, с общим экраном из медных проволок, бронированный стальными оцинкованными лентами, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика

Характеристики	
Вид продукции	Кабели монтажные
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	ПВХ
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	экран из медных проволок
Тип брони	ленточная броня из стальных оцинкованных лент
ГОСТ	ТУ 3581-030-59680332-2013
Класс гибкости жил	5 класс
Класс пожарной опасности	О1.8.2.5.4
Отрасли	Array
Активность	1
Экран по жиле	Без экрана
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	70
Температура монтажа	-15
Радиус изгиба	20
АНГЛ Детальное описание	Array