


ТОФЛЕКС ГРБТнг(А)

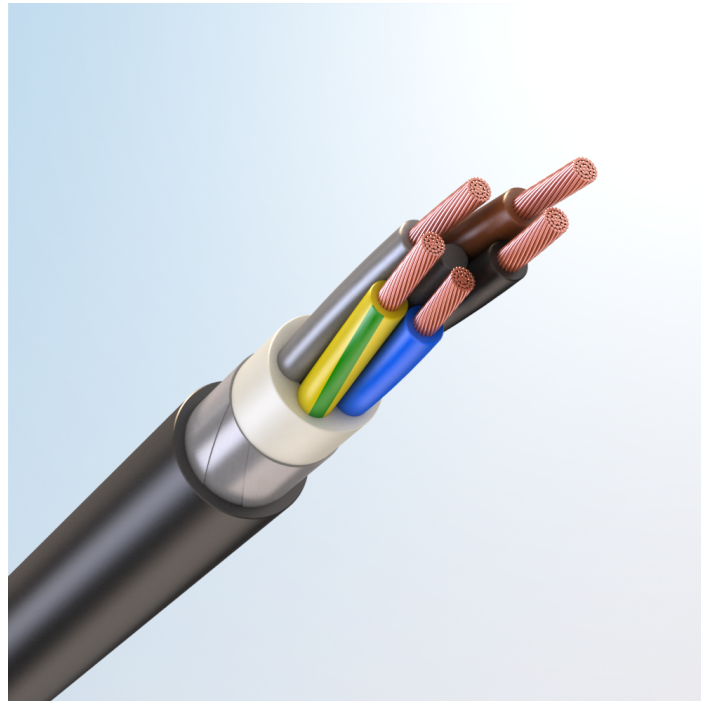

Кабель силовой гибкий, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из высокопрочной этиленпропиленовой резины NEPR, бронированный стальными оцинкованными лентами, с наружной оболочкой из термопластичного эластомера пониженной пожарной опасности

Характеристики	
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	Этиленпропиленовая резина
Материал наружной оболочки	Термопластичный эластомер
Тип экрана	без экрана
Экран по жиле	Без экрана
Тип брони	ленточная броня из стальных оцинкованных лент
Устойчивый к солнечному излучению («УФ»)	1
ГОСТ	ТУ 3500-051-12427382-2014
Отрасли	Array
Вид продукции	Кабели силовые и контрольные
Минимальная температура эксплуатации	-60
Максимальная температура эксплуатации	90
Температура монтажа	-30
Класс гибкости жил	5 класс
Радиус изгиба	5
Групповая прокладка	1
Показатели пожарной безопасности	нг(А)
Класс пожарной опасности	П16.8.2.5.4
Активность	1
АНГЛ Анонс	Array