


ТОФЛЕКС КСРПнг(А)-HF

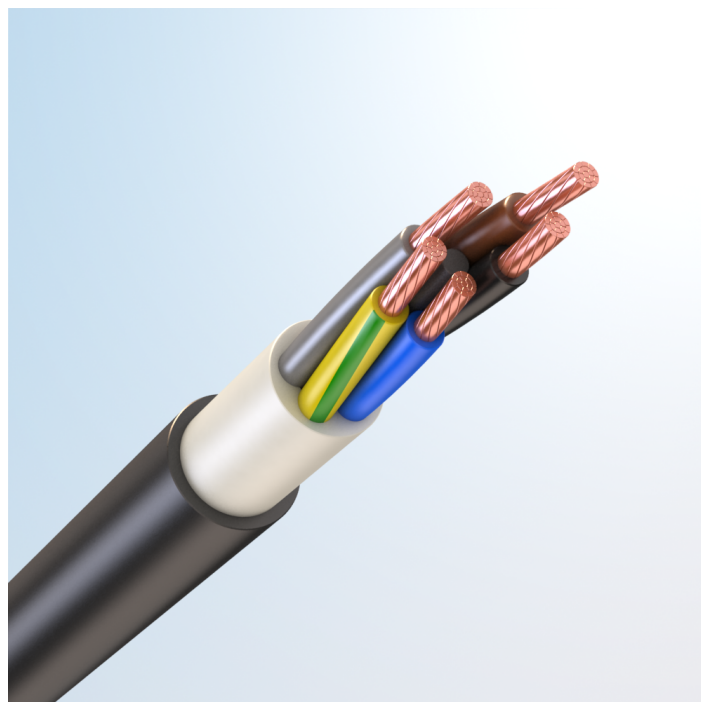

Кабель судовой, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из высокопрочной этиленпропиленовой резины HEPR, с наружной оболочкой из полимерной композиции пониженной пожарной опасности, не содержащей галогенов

Характеристики	
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	Этиленпропиленовая резина
Материал наружной оболочки	Полимерная композиция
Тип экрана	без экрана
Экран по жиле	Без экрана
Тип брони	без брони
Безгалогенный	1
Устойчивый к солнечному излучению («УФ»)	1
ГОСТ	ТУ 3500-048-12427382-2016
Отрасли	Array
Вид продукции	Кабели судовые
Минимальная температура эксплуатации	-60
Максимальная температура эксплуатации	60
Температура монтажа	-40
Класс гибкости жил	2 или 3 или 4 класс
Радиус изгиба	4
Групповая прокладка	1
Показатели пожарной безопасности	нг(А)-HF
Класс пожарной опасности	П16.8.1.2.1
Активность	1
АНГЛ Анонс	Array

Маркразмеры:

- ТОФЛЕКС КСРПнг(А)-HF 7*1,5 - 0,45/0,75