


ТОФЛЕКС КУВБВ

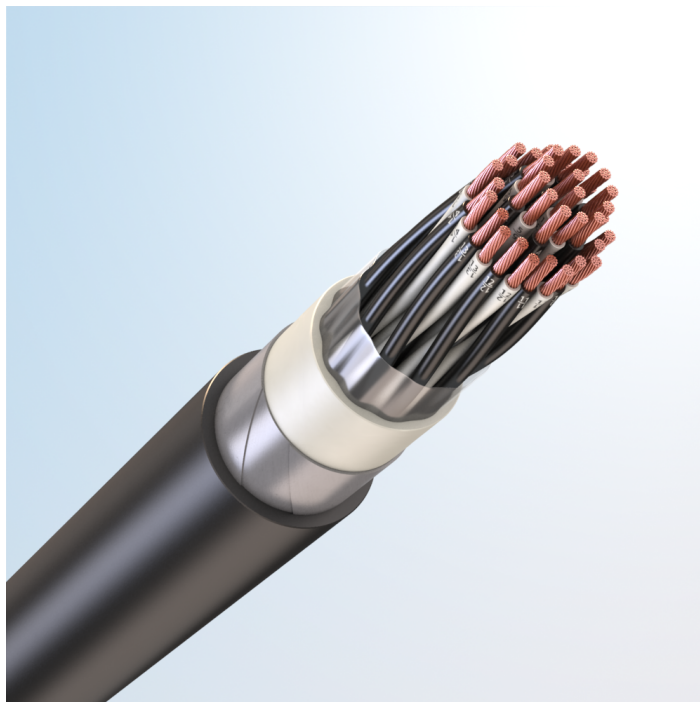

Кабель монтажный универсальный, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, бронированный стальными оцинкованными лентами, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката

Характеристики	
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	ПВХ
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	без экрана
Экран по жиле	Без экрана
Тип брони	ленточная броня из стальных оцинкованных лент
ГОСТ	ТУ 3581-041-12427382-2014
Отрасли	Array
Вид продукции	Кабели монтажные
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	70
Температура монтажа	-15
Класс гибкости жил	5 класс
Радиус изгиба	7.5
Класс пожарной опасности	О1.8.2.5.4
Активность	1
АНГЛ Анонс	Array

Маркразмеры:

- ТОФЛЕКС КУВБВ 7*1,5
- ТОФЛЕКС КУВБВ 27*1,5
- ТОФЛЕКС КУВБВ 15*2*0,5л

- ТОФЛЕКС КУВБВ 8*4*0,75л
- ТОФЛЕКС КУВБВ 8*4*1,5л
- ТОФЛЕКС КУВБВ 9*2*0,5
- ТОФЛЕКС КУВБВ 10*1
- ТОФЛЕКС КУВБВ 52*1,5
- ТОФЛЕКС КУВБВ 14*2,5
- ТОФЛЕКС КУВБВ 4*3*0,5
- ТОФЛЕКС КУВБВ 14*0,5л
- ТОФЛЕКС КУВБВ 10*4*2,5
- ТОФЛЕКС КУВБВ 19*2*0,5
- ТОФЛЕКС КУВБВ 37*2*1,5
- ТОФЛЕКС КУВБВ 24*3*0,5
- ТОФЛЕКС КУВБВ 8*2*1л
- ТОФЛЕКС КУВБВ 27*2,5
- ТОФЛЕКС КУВБВ 21*2*1,5л
- ТОФЛЕКС КУВБВ 24*3*1,5
- ТОФЛЕКС КУВБВ 6*0,75
- ТОФЛЕКС КУВБВ 8*3*1,5л
- ТОФЛЕКС КУВБВ 6*4*1
- ТОФЛЕКС КУВБВ 16*2*1л
- ТОФЛЕКС КУВБВ 5*3*2,5л