


ТОФЛЕКС КУВКВнг(А)-FR-ХЛ

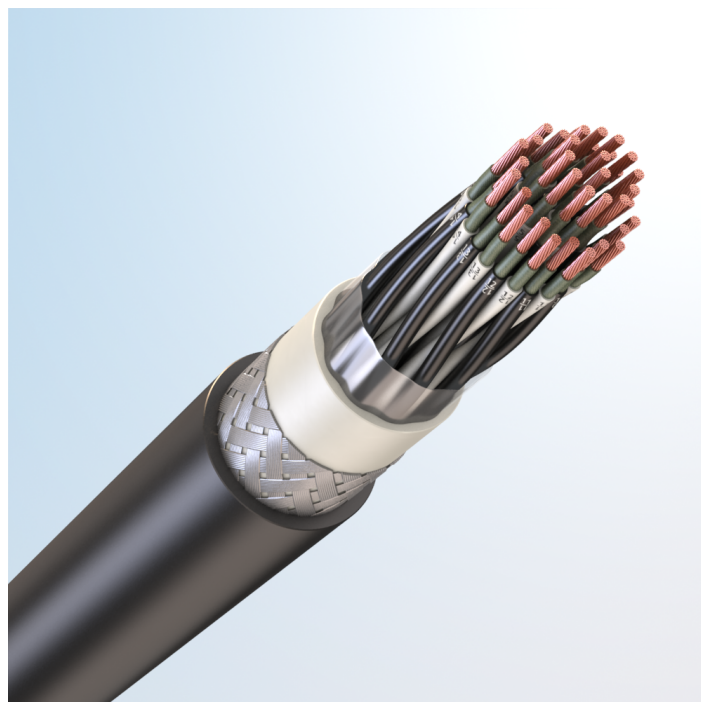

Кабель монтажный универсальный, огнестойкий, с медными токопроводящими жилами, с обмоткой по токопроводящим жилам слюдосодержащей лентой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, бронированный стальными оцинкованными проволоками, с наружной оболочкой из хладостойкого поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности

Характеристики	
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	ПВХ
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	без экрана
Экран по жиле	Без экрана
Тип брони	проволочная броня методом оплетки
Огнестойкость	1
Хладостойкое исполнение («ХЛ»)	1
ГОСТ	ТУ 3581-041-12427382-2014
Отрасли	Array
Вид продукции	Кабели монтажные
Минимальная температура эксплуатации	-60
Максимальная температура эксплуатации	70
Температура монтажа	-30
Класс гибкости жил	5 класс
Радиус изгиба	5
Групповая прокладка	1
Показатели пожарной безопасности	нг(А)-FR
Класс пожарной опасности	П16.1.2.5.4
Активность	1

АНГЛ Анонс	Array
------------	-------