


ТОФЛЕКС КУВЭаВ-ХЛ

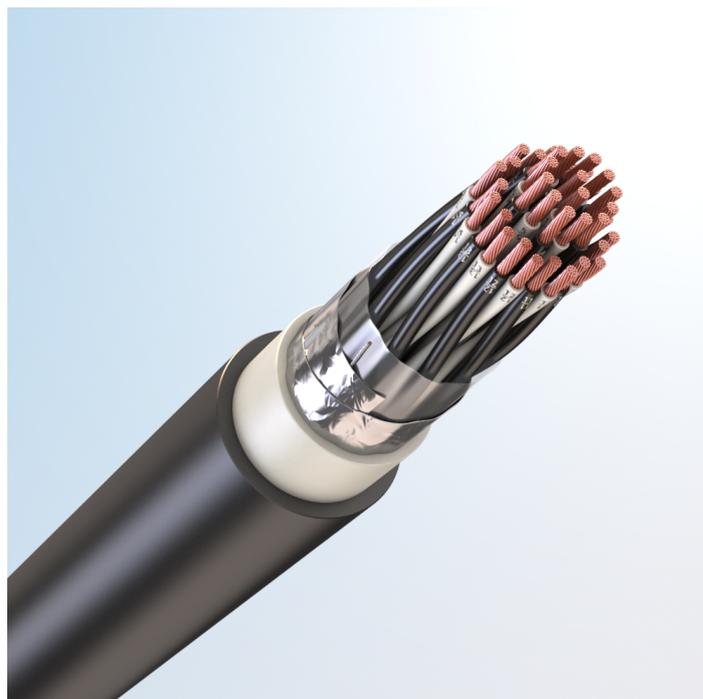

Кабель монтажный универсальный, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с общим экраном из алюмополимерных лент, с наружной оболочкой из хладостойкого поливинилхлоридного пластиката

Характеристики	
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	ПВХ
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	экран из гибких материалов на основе алюмополимерных лент (алюмофлекс)
Экран по жиле	Без экрана
Тип брони	без брони
Хладостойкое исполнение («ХЛ»)	1
ГОСТ	ТУ 3581-041-12427382-2014
Отрасли	Array
Вид продукции	Кабели монтажные
Минимальная температура эксплуатации	-60
Максимальная температура эксплуатации	70
Температура монтажа	-30
Класс гибкости жил	5 класс
Радиус изгиба	4
Класс пожарной опасности	О1.8.2.5.4
Активность	1
АНГЛ Анонс	Array