


ТОФЛЕКС КУВЭаЭлВнг(А)-LS-ХЛ

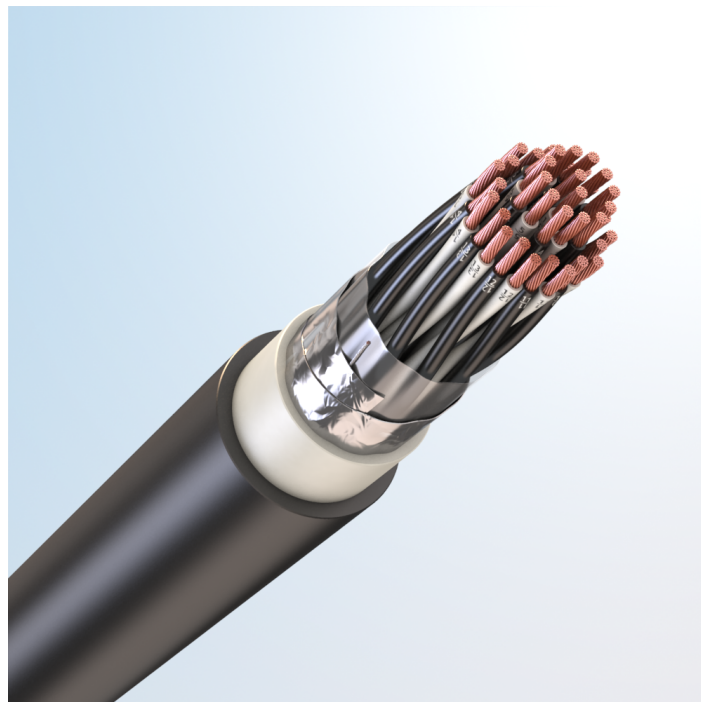

Кабель монтажный универсальный, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с общим комбинированным экраном из алюмополимерных лент и медных луженых проволок, с наружной оболочкой из хладостойкого поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением

Характеристики	
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	ПВХ
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	ЭаЭл
Экран по жиле	Без экрана
Тип брони	без брони
Хладостойкое исполнение («ХЛ»)	1
Низкое газо- и дымовыделение	1
ГОСТ	ТУ 3581-041-12427382-2014
Отрасли	Array
Вид продукции	Кабели монтажные
Минимальная температура эксплуатации	-60
Максимальная температура эксплуатации	80
Температура монтажа	-30
Класс гибкости жил	5 класс
Радиус изгиба	4
Групповая прокладка	1
Показатели пожарной безопасности	нг(А)-LS
Класс пожарной опасности	П16.8.2.2.2
Активность	1

АНГЛ Анонс	Array
------------	-------