


# ТОФЛЕКС КУВЭмКВнг(А)-ХЛ

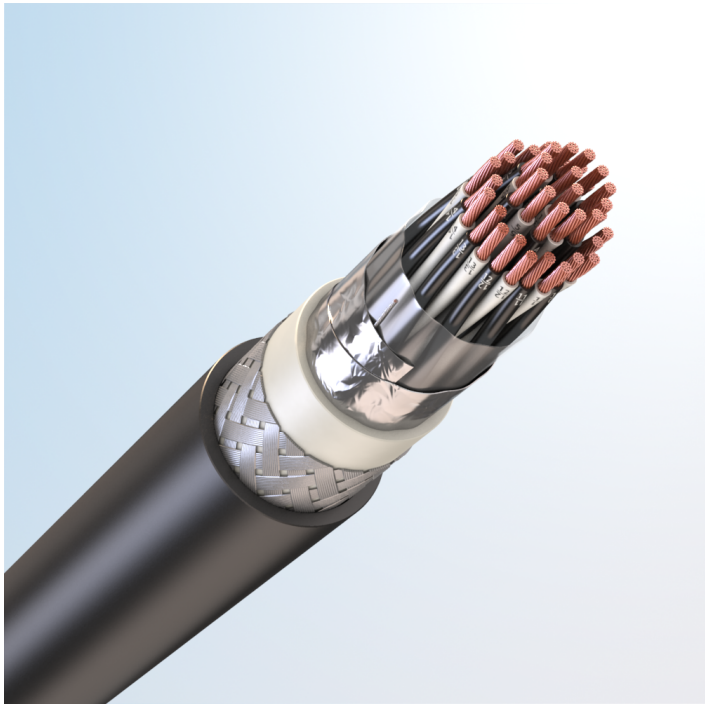

Кабель монтажный универсальный, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с общим экраном из медной фольги, бронированный стальными оцинкованными проволоками, с наружной оболочкой из хладостойкого поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности

| Характеристики                        |                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Материал жилы                         | Медь                                                           |
| Материал изоляции                     | ПВХ                                                            |
| Материал наружной оболочки            | ПВХ                                                            |
| Тип экрана                            | экран из гибких материалов на основе медной фольги (медьфлекс) |
| Экран по жиле                         | Без экрана                                                     |
| Тип брони                             | проволочная броня методом оплетки                              |
| Хладостойкое исполнение («ХЛ»)        | 1                                                              |
| ГОСТ                                  | ТУ 3581-041-12427382-2014                                      |
| Отрасли                               | Array                                                          |
| Вид продукции                         | Кабели монтажные                                               |
| Минимальная температура эксплуатации  | -60                                                            |
| Максимальная температура эксплуатации | 70                                                             |
| Температура монтажа                   | -30                                                            |
| Класс гибкости жил                    | 5 класс                                                        |
| Радиус изгиба                         | 5                                                              |
| Групповая прокладка                   | 1                                                              |
| Показатели пожарной безопасности      | нг(А)                                                          |
| Класс пожарной опасности              | П16.8.2.5.4                                                    |
| Активность                            | 1                                                              |
| АНГЛ Анонс                            | Array                                                          |