


# ТОФЛЕКС КУПКПнг(А)-FRHF

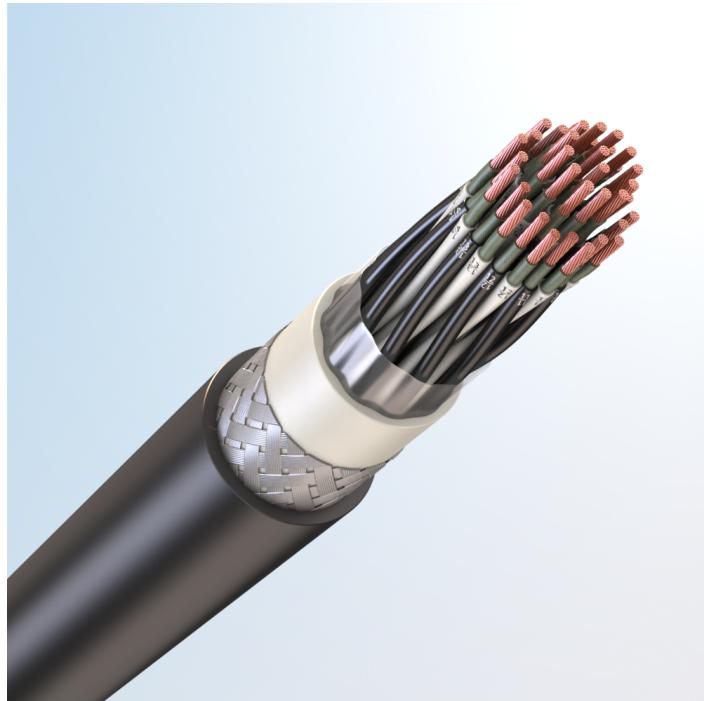

Кабель монтажный универсальный, огнестойкий, с медными токопроводящими жилами, с обмоткой по токопроводящим жилам слюдосодержащей лентой, с изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный стальными оцинкованными проволоками, с наружной оболочкой из полимерной композиции пониженной пожарной опасности, не содержащей галогенов

Характеристики	
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	Полимерная композиция
Материал наружной оболочки	Полимерная композиция
Тип экрана	без экрана
Экран по жиле	Без экрана
Тип брони	проводочная броня методом оплетки
Огнестойкость	1
Безгалогенный	1
ГОСТ	ТУ 3581-041-12427382-2014
Отрасли	Array
Вид продукции	Кабели монтажные
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	90
Температура монтажа	-15
Класс гибкости жил	5 класс
Радиус изгиба	5
Групповая прокладка	1
Показатели пожарной безопасности	нг(А)-FRHF
Класс пожарной опасности	П16.1.1.2.1
Активность	1

**Маркоразмеры:**

- ТОФЛЕКС КУПКПнг(А)-FRHF 2\*2\*1,5
- ТОФЛЕКС КУПКПнг(А)-FRHF 16\*2\*1
- ТОФЛЕКС КУПКПнг(А)-FRHF 1\*2\*0,5
- ТОФЛЕКС КУПКПнг(А)-FRHF 12\*2\*1,5
- ТОФЛЕКС КУПКПнг(А)-FRHF 4\*0,5
- ТОФЛЕКС КУПКПнг(А)-FRHF 4\*2\*1,5
- ТОФЛЕКС КУПКПнг(А)-FRHF 20\*2\*1
- ТОФЛЕКС КУПКПнг(А)-FRHF 37\*2,5
- ТОФЛЕКС КУПКПнг(А)-FRHF 30\*2\*1л
- ТОФЛЕКС КУПКПнг(А)-FRHF 1\*3\*1,5л
- ТОФЛЕКС КУПКПнг(А)-FRHF 12\*3\*2,5л
- ТОФЛЕКС КУПКПнг(А)-FRHF 8\*2\*2,5
- ТОФЛЕКС КУПКПнг(А)-FRHF 7\*2\*0,5л
- ТОФЛЕКС КУПКПнг(А)-FRHF 20\*2,5л
- ТОФЛЕКС КУПКПнг(А)-FRHF 3\*4\*2,5л
- ТОФЛЕКС КУПКПнг(А)-FRHF 18\*1
- ТОФЛЕКС КУПКПнг(А)-FRHF 4\*1,5
- ТОФЛЕКС КУПКПнг(А)-FRHF 8\*2\*1л
- ТОФЛЕКС КУПКПнг(А)-FRHF 10\*3\*0,5
- ТОФЛЕКС КУПКПнг(А)-FRHF 3\*4\*1,5
- ТОФЛЕКС КУПКПнг(А)-FRHF 61\*0,75л
- ТОФЛЕКС КУПКПнг(А)-FRHF 4\*2,5
- ТОФЛЕКС КУПКПнг(А)-FRHF 3\*2\*0,75л
- ТОФЛЕКС КУПКПнг(А)-FRHF 12\*2\*0,5л
- ТОФЛЕКС КУПКПнг(А)-FRHF 7\*4\*0,75
- ТОФЛЕКС КУПКПнг(А)-FRHF 2\*3\*0,5л
- ТОФЛЕКС КУПКПнг(А)-FRHF 7\*4\*1,5л