


ТОФЛЕКС КУПсЭаBнг(А)-ХЛ

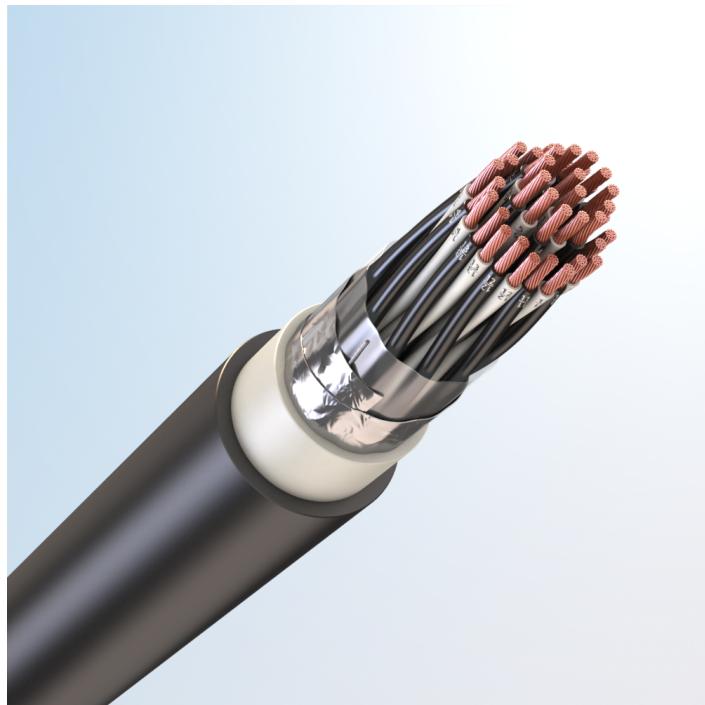

Кабель монтажный универсальный, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из спрессованного полиолефина, с общим экраном из алюмополимерных лент, с наружной оболочкой из хладостойкого поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности

Характеристики	
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	Спрессованный полиолефин
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	экран из гибких материалов на основе алюмополимерных лент (алюмофлекс)
Экран по жиле	Без экрана
Тип брони	без брони
Хладостойкое исполнение («ХЛ»)	1
ГОСТ	ТУ 3581-041-12427382-2014
Отрасли	Array
Вид продукции	Кабели монтажные
Минимальная температура эксплуатации	-60
Максимальная температура эксплуатации	70
Температура монтажа	-30
Класс гибкости жил	5 класс
Радиус изгиба	4
Групповая прокладка	1
Показатели пожарной безопасности	нг(А)
Класс пожарной опасности	П16.8.2.5.4
Активность	1
АНГЛ Анонс	Array

- ТОФЛЕКС КУПсЭаВнг(А)-ХЛ 4*0,5
- ТОФЛЕКС КУПсЭаВнг(А)-ХЛ 2*3*0,5л
- ТОФЛЕКС КУПсЭаВнг(А)-ХЛ 48*0,75
- ТОФЛЕКС КУПсЭаВнг(А)-ХЛ 10*0,75
- ТОФЛЕКС КУПсЭаВнг(А)-ХЛ 19*0,75л
- ТОФЛЕКС КУПсЭаВнг(А)-ХЛ 20*1л
- ТОФЛЕКС КУПсЭаВнг(А)-ХЛ 30*0,5
- ТОФЛЕКС КУПсЭаВнг(А)-ХЛ 4*3*1л
- ТОФЛЕКС КУПсЭаВнг(А)-ХЛ 20*2*1,5
- ТОФЛЕКС КУПсЭаВнг(А)-ХЛ 30*2*0,5л
- ТОФЛЕКС КУПсЭаВнг(А)-ХЛ 40*1л
- ТОФЛЕКС КУПсЭаВнг(А)-ХЛ 21*2*1,5л
- ТОФЛЕКС КУПсЭаВнг(А)-ХЛ 10*2*0,75л
- ТОФЛЕКС КУПсЭаВнг(А)-ХЛ 3*4*2,5л
- ТОФЛЕКС КУПсЭаВнг(А)-ХЛ 10*4*0,5
- ТОФЛЕКС КУПсЭаВнг(А)-ХЛ 7*4*0,75
- ТОФЛЕКС КУПсЭаВнг(А)-ХЛ 4*3*2,5л
- ТОФЛЕКС КУПсЭаВнг(А)-ХЛ 10*2,5
- ТОФЛЕКС КУПсЭаВнг(А)-ХЛ 5*2*1,5л
- ТОФЛЕКС КУПсЭаВнг(А)-ХЛ 3*4*1,5л
- ТОФЛЕКС КУПсЭаВнг(А)-ХЛ 12*3*0,75
- ТОФЛЕКС КУПсЭаВнг(А)-ХЛ 61*0,5л
- ТОФЛЕКС КУПсЭаВнг(А)-ХЛ 19*2*1,5
- ТОФЛЕКС КУПсЭаВнг(А)-ХЛ 24*3*0,75л
- ТОФЛЕКС КУПсЭаВнг(А)-ХЛ 24*3*2,5
- ТОФЛЕКС КУПсЭаВнг(А)-ХЛ 44*1,5л
- ТОФЛЕКС КУПсЭаВнг(А)-ХЛ 40*1,5л