


ТОФЛЕКС КУПЭаБПнг(А)-FRHF-ХЛ

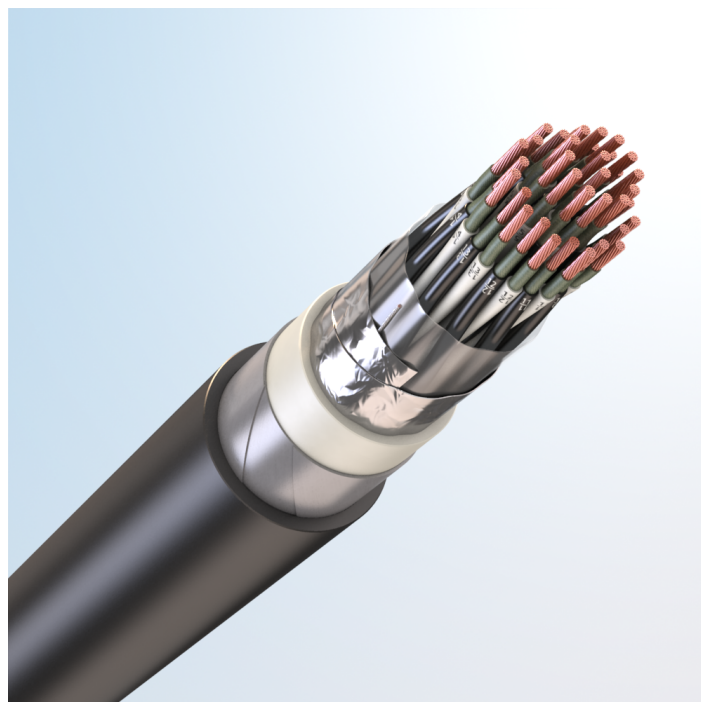

Кабель монтажный универсальный, огнестойкий, с медными токопроводящими жилами, с обмоткой по токопроводящим жилам слюдосодержащей лентой, с изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с общим экраном из алюмополимерных лент, бронированный стальными оцинкованными лентами, с наружной оболочкой из хладостойкой полимерной композиции пониженной пожарной опасности, не содержащей галогенов

Характеристики	
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	Полимерная композиция
Материал наружной оболочки	Полимерная композиция
Тип экрана	экран из гибких материалов на основе алюмополимерных лент (алюмофлекс)
Экран по жиле	Без экрана
Тип брони	ленточная броня из стальных оцинкованных лент
Огнестойкость	1
Хладостойкое исполнение («ХЛ»)	1
Безгалогенный	1
ГОСТ	ТУ 3581-041-12427382-2014
Отрасли	Array
Вид продукции	Кабели монтажные
Минимальная температура эксплуатации	-65
Максимальная температура эксплуатации	90
Температура монтажа	-35
Класс гибкости жил	5 класс
Радиус изгиба	7.5
Групповая прокладка	1
Показатели пожарной безопасности	нг(А)-FRHF

Класс пожарной опасности	П16.1.1.2.1
Активность	1
АНГЛ Анонс	Array