


ТОФЛЕКС КУЭаВЭаБВнг(А)-FRLS

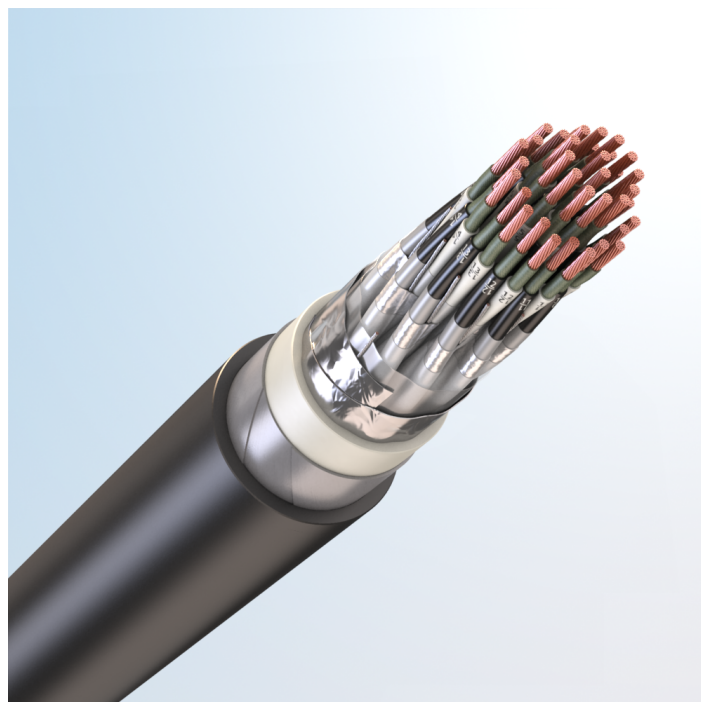

Кабель монтажный универсальный, огнестойкий, с медными токопроводящими жилами, с обмоткой по токопроводящим жилам слюдосодержащей лентой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, с экраном по группам из алюмополимерных лент, с общим экраном из алюмополимерных лент, бронированный стальными оцинкованными лентами, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением

Характеристики	
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	ПВХ
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	экран из гибких материалов на основе алюмополимерных лент (алюмофлекс)
Экран по жиле	Алюмополимерная лента
Тип брони	ленточная броня из стальных оцинкованных лент
Огнестойкость	1
Низкое газо- и дымовыделение	1
ГОСТ	ТУ 3581-041-12427382-2014
Отрасли	Array
Вид продукции	Кабели монтажные
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	80
Температура монтажа	-15
Класс гибкости жил	5 класс
Радиус изгиба	7.5
Групповая прокладка	1
Показатели пожарной безопасности	нг(А)-FRLS
Класс пожарной опасности	П16.1.2.2.2

Активность	1
АНГЛ Анонс	Array

Маркразмеры:

- ТОФЛЕКС КУЭaBЭaBVнг(A)-FRLS 3*2*1,5