


# ТОФЛЕКС КУЭаПсЭаВнг(А)-ХЛ

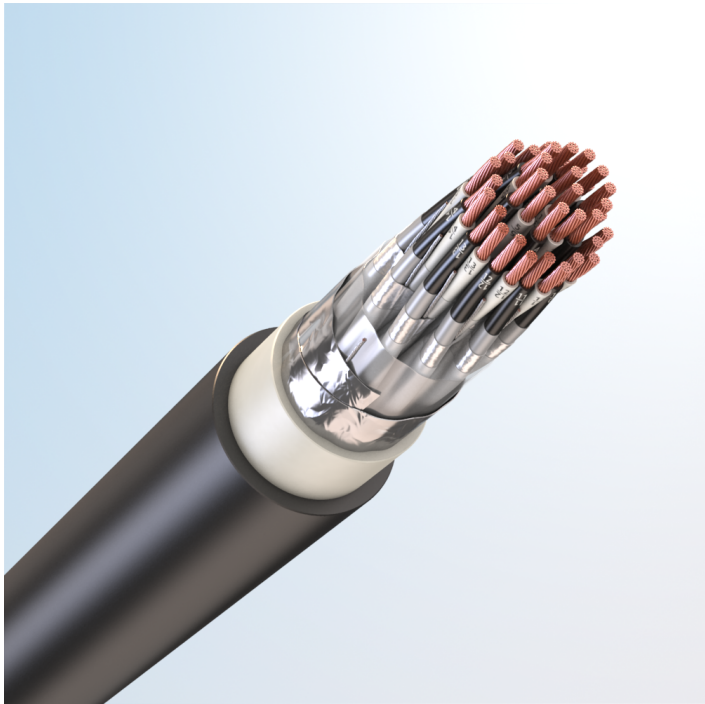

Кабель монтажный универсальный, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из сшитого полиолефина, с экраном по группам из алюмополимерных лент, с общим экраном из алюмополимерных лент, с наружной оболочкой из хладостойкого поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности

| Характеристики                        |                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Материал жилы                         | Медь                                                                   |
| Материал изоляции                     | Сшитый полиолефин                                                      |
| Материал наружной оболочки            | ПВХ                                                                    |
| Тип экрана                            | экран из гибких материалов на основе алюмополимерных лент (алюмофлекс) |
| Экран по жиле                         | Алюмополимерная лента                                                  |
| Тип брони                             | без брони                                                              |
| Хладостойкое исполнение («ХЛ»)        | 1                                                                      |
| ГОСТ                                  | ТУ 3581-041-12427382-2014                                              |
| Отрасли                               | Array                                                                  |
| Вид продукции                         | Кабели монтажные                                                       |
| Минимальная температура эксплуатации  | -60                                                                    |
| Максимальная температура эксплуатации | 70                                                                     |
| Температура монтажа                   | -30                                                                    |
| Класс гибкости жил                    | 5 класс                                                                |
| Радиус изгиба                         | 4                                                                      |
| Групповая прокладка                   | 1                                                                      |
| Показатели пожарной безопасности      | нг(А)                                                                  |
| Класс пожарной опасности              | П16.8.2.5.4                                                            |
| Активность                            | 1                                                                      |
| АНГЛ Анонс                            | Array                                                                  |