


ТОФЛЕКС КУЭаТТ

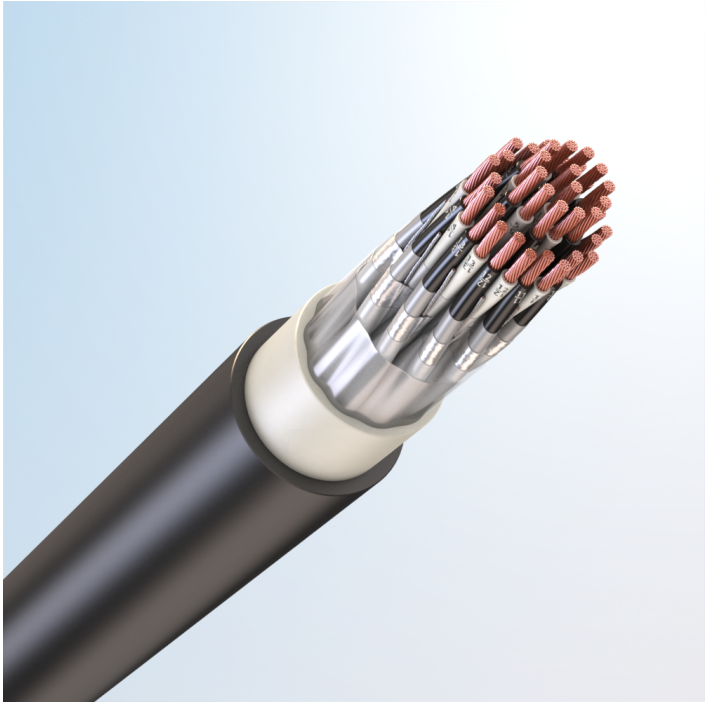

Кабель монтажный универсальный, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из термопластичного эластомера, с экраном по группам из алюмополимерной ленты, с наружной оболочкой из термопластичного эластомера

Характеристики	
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	Термопластичный эластомер
Материал наружной оболочки	Термопластичный эластомер
Тип экрана	без экрана
Экран по жиле	Алюмополимерная лента
Тип брони	без брони
ГОСТ	ТУ 3581-041-12427382-2014
Отрасли	Array
Вид продукции	Кабели монтажные
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	70
Температура монтажа	-15
Класс гибкости жил	5 класс
Радиус изгиба	4
Класс пожарной опасности	О1.8.2.5.4
Активность	1
АНГЛ Анонс	Array