


ТОФЛЕКС КУЭлВЭВнг(А)

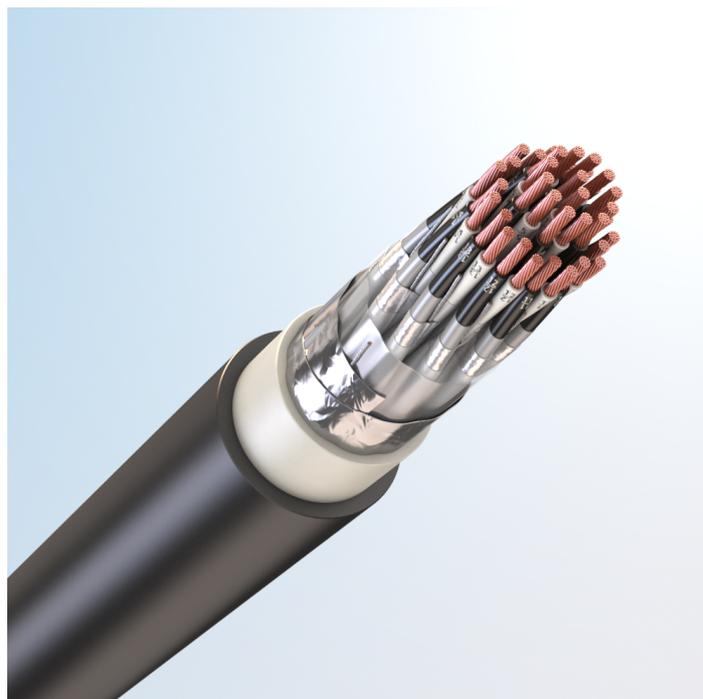

Кабель монтажный универсальный, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с экраном по группам из медных луженых проволок, с общим экраном из медных проволок, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности

| Характеристики | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Материал жилы | Медь |
| Материал изоляции | ПВХ |
| Материал наружной оболочки | ПВХ |
| Тип экрана | экран из медных проволок |
| Экран по жиле | Медные луженые проволоки |
| Тип брони | без брони |
| ГОСТ | ТУ 3581-041-12427382-2014 |
| Отрасли | Array |
| Вид продукции | Кабели монтажные |
| Минимальная температура эксплуатации | -50 |
| Максимальная температура эксплуатации | 70 |
| Температура монтажа | -15 |
| Класс гибкости жил | 5 класс |
| Радиус изгиба | 4 |
| Групповая прокладка | 1 |
| Показатели пожарной безопасности | нг(А) |
| Класс пожарной опасности | П16.8.2.5.4 |
| Активность | 1 |
| АНГЛ Анонс | Array |