


ТОФЛЕКС КУЭлТКТнг(А)

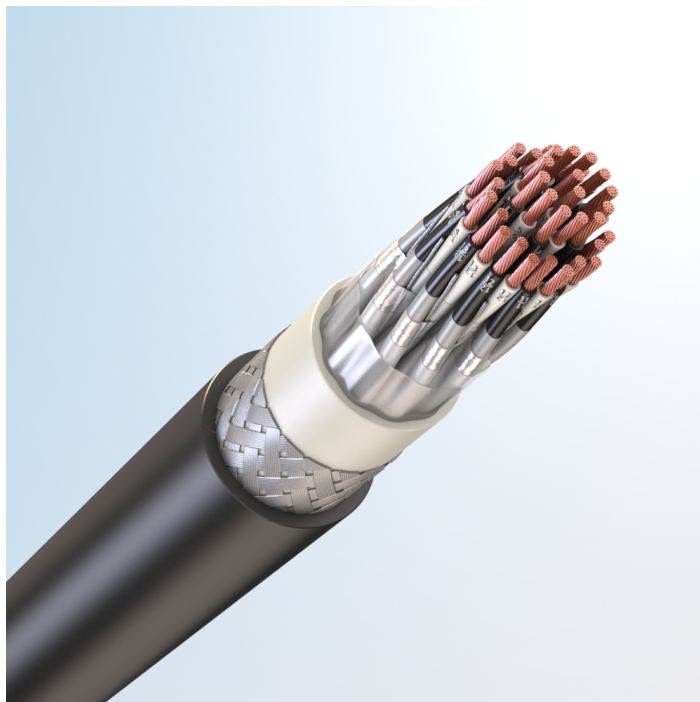

Кабель монтажный универсальный, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из термопластичного эластомера, с экраном по группам из медных луженых проволок, бронированный стальными оцинкованными проволоками, с наружной оболочкой из термопластичного эластомера пониженной пожарной опасности

Характеристики	
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	Термопластичный эластомер
Материал наружной оболочки	Термопластичный эластомер
Тип экрана	без экрана
Экран по жиле	Медные луженые проволоки
Тип брони	проволочная броня методом оплетки
ГОСТ	ТУ 3581-041-12427382-2014
Отрасли	Array
Вид продукции	Кабели монтажные
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	125
Температура монтажа	-15
Класс гибкости жил	5 класс
Радиус изгиба	5
Групповая прокладка	1
Показатели пожарной безопасности	нг(А)
Класс пожарной опасности	П16.8.2.5.4
Активность	1
АНГЛ Анонс	Array