ТОФЛЕКС ГРКРнг(А)

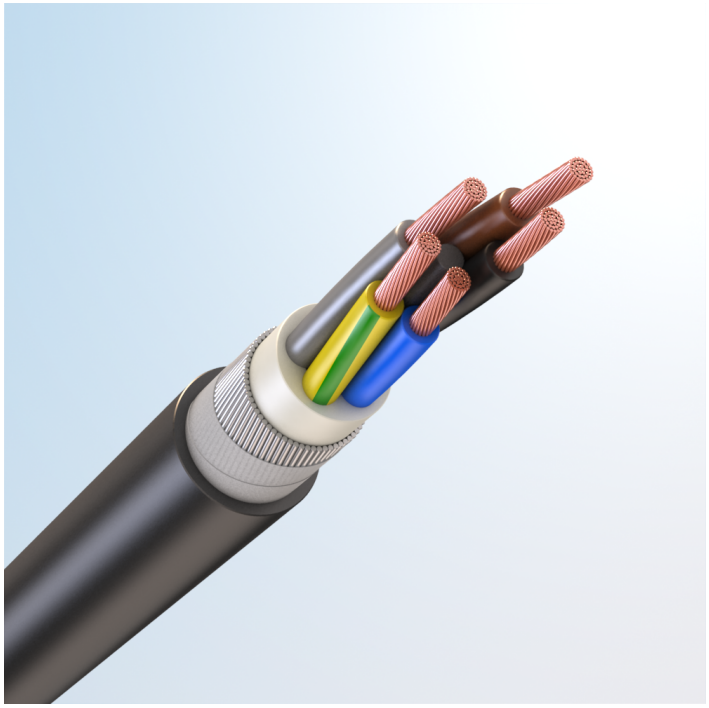

Кабель силовой гибкий, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из высокопрочной этиленпропиленовой резины HEPR, бронированный стальными оцинкованными проволоками, с наружной оболочкой из высокопрочной этиленпропиленовой резины HEPR пониженной пожарной опасности

Характеристики	
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	Этиленпропиленовая резина
Материал наружной оболочки	Этиленпропиленовая резина
Тип экрана	без экрана
Экран по жиле	Без экрана
Тип брони	проволочная броня сплошным повивом
Устойчивый к солнечному излучению («УФ»)	1
ГОСТ	ТУ 3500-051-12427382-2014
Отрасли	Array
Вид продукции	Кабели силовые и контрольные
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	50
Температура монтажа	-15
Класс гибкости жил	5 класс
Радиус изгиба	5
Групповая прокладка	1
Показатели пожарной безопасности	нг(А)
Класс пожарной опасности	П1б.8.2.5.4
Активность	1
АНГЛ Анонс	Array