


ТОФЛЕКС ГРПВнг(A)-LS

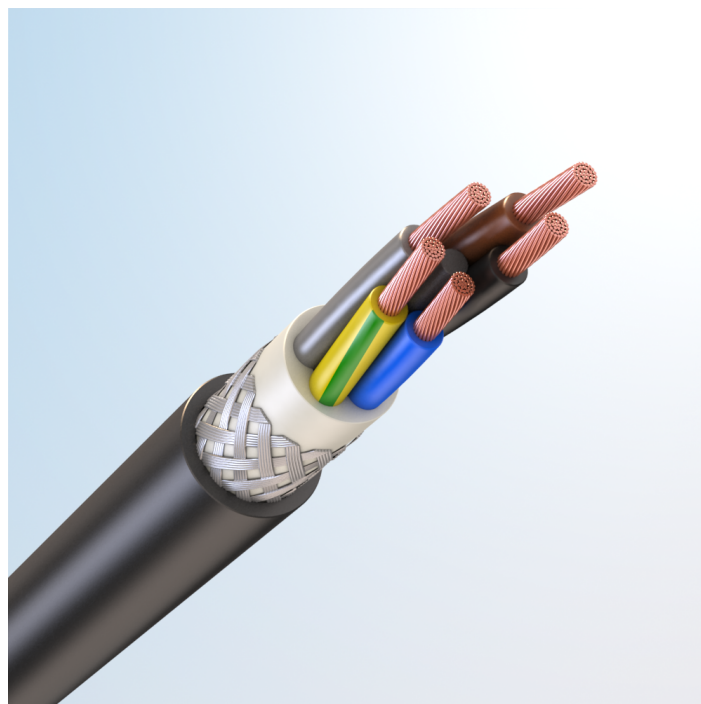

Кабель силовой гибкий, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из высокопрочной этиленпропиленовой резины HEPR, бронированный стальными оцинкованными проволоками в виде оплетки, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением

Характеристики	
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	Этиленпропиленовая резина
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	без экрана
Экран по жиле	Без экрана
Тип брони	проволочная броня методом оплетки
Низкое газо- и дымовыделение	1
Устойчивый к солнечному излучению («УФ»)	1
ГОСТ	ТУ 3500-051-12427382-2014
Отрасли	Array
Вид продукции	Кабели силовые и контрольные
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	50
Температура монтажа	-15
Класс гибкости жил	5 класс
Радиус изгиба	5
Групповая прокладка	1
Показатели пожарной безопасности	нг(A)-LS
Класс пожарной опасности	П16.8.2.2.2
Активность	1

АНГЛ Анонс	Array
------------	-------