


ТОФЛЕКС ГРЭВнг(A)-LS

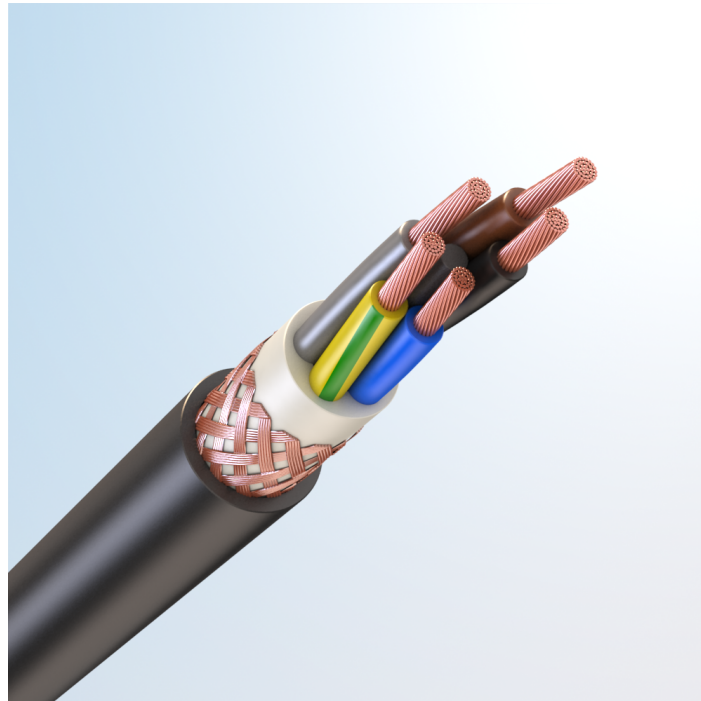

Кабель силовой гибкий, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из высокопрочной этиленпропиленовой резины HEPR, с общим экраном из медной фольги или медной проволоки, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением

Характеристики	
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	Этиленпропиленовая резина
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	экран из медных проволок
Экран по жиле	Без экрана
Тип брони	без брони
Низкое газо- и дымовыделение	1
Устойчивый к солнечному излучению («УФ»)	1
ГОСТ	ТУ 3500-051-12427382-2014
Отрасли	Array
Вид продукции	Кабели силовые и контрольные
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	50
Температура монтажа	-15
Класс гибкости жил	5 класс
Радиус изгиба	5
Групповая прокладка	1
Показатели пожарной безопасности	нг(A)-LS
Класс пожарной опасности	П16.8.2.2.2
Активность	1

Маркразмеры:

- ТОФЛЕКС ГРЭВнг(A)-LS 3*150 - 1
- ТОФЛЕКС ГРЭВнг(A)-LS 3*95 - 1
- ТОФЛЕКС ГРЭВнг(A)-LS 10*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС ГРЭВнг(A)-LS 7*1,5 - 0,66