


ТОФЛЕКС ГРЭПВнг(А)-FRLS

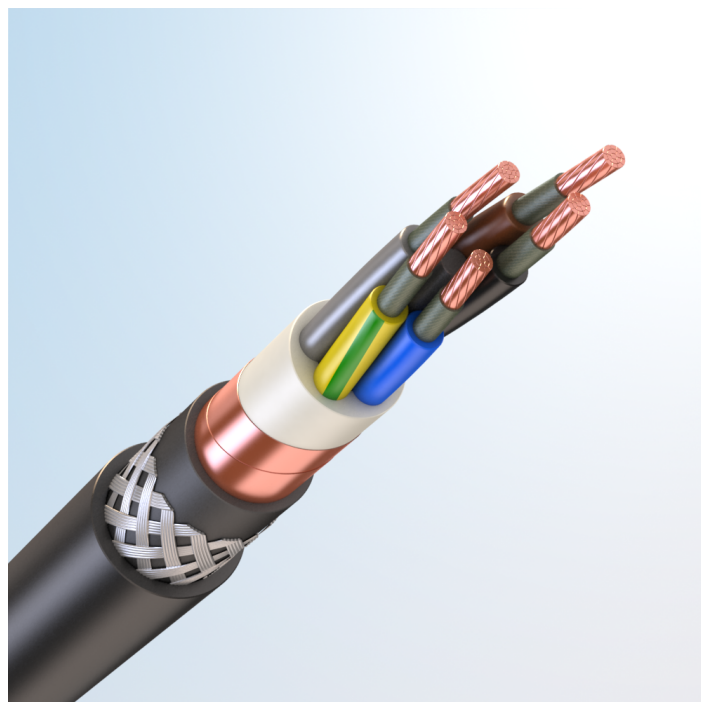

Кабель силовой гибкий, огнестойкий, с медными токопроводящими жилами, с обмоткой по токопроводящим жилам слюдосодержащей лентой, с изоляцией из высокопрочной этиленпропиленовой резины NEPR, с общим экраном из медной фольги или медной проволоки, бронированный стальными оцинкованными проволоками в виде оплетки, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением

Характеристики	
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	Этиленпропиленовая резина
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	экран из медных проволок
Экран по жиле	Без экрана
Тип брони	проволочная броня методом оплетки
Огнестойкость	1
Низкое газо- и дымовыделение	1
Устойчивый к солнечному излучению («УФ»)	1
ГОСТ	ТУ 3500-051-12427382-2014
Отрасли	Array
Вид продукции	Кабели силовые и контрольные
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	50
Температура монтажа	-15
Класс гибкости жил	5 класс
Радиус изгиба	5
Групповая прокладка	1
Показатели пожарной безопасности	нг(А)-FRLS
Класс пожарной опасности	П16.1.2.2.2

Активность	1
АНГЛ Анонс	Array

Маркразмеры:

- ТОФЛЕКС ГРЭПВнг(А)-FRLS 5*35(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС ГРЭПВнг(А)-FRLS 3*6(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС ГРЭПВнг(А)-FRLS 3*2,5(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС ГРЭПВнг(А)-FRLS 5*10(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС ГРЭПВнг(А)-FRLS 5*2,5(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС ГРЭПВнг(А)-FRLS 5*25(N, PE) - 1