


ТОФЛЕКС РБaBнг(A)-LS

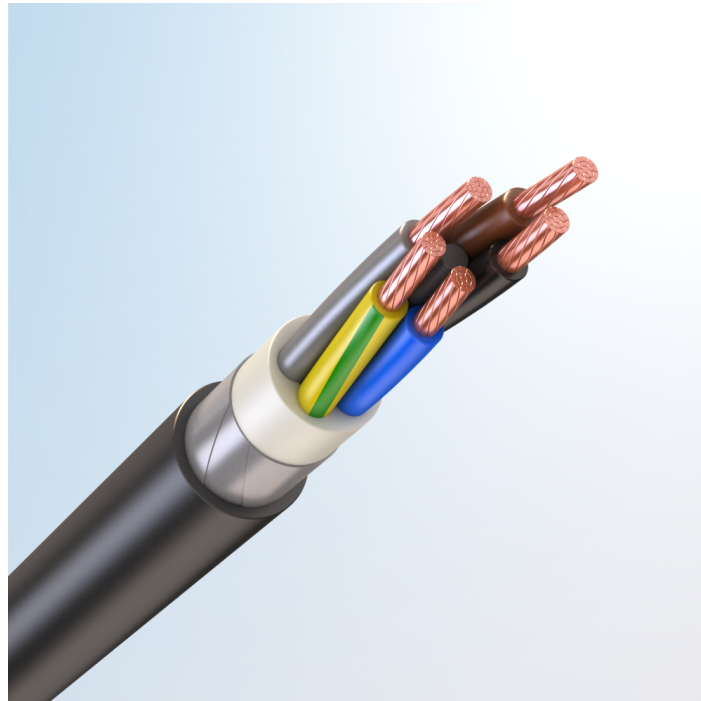

Кабель силовой, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из высокопрочной этиленпропиленовой резины НEPR, бронированный алюминиевыми лентами или лентами из алюминиевого сплава, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением

Характеристики	
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	Этиленпропиленовая резина
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	без экрана
Экран по жиле	Без экрана
Тип брони	ленточная броня из алюминиевых лент
Низкое газо- и дымовыделение	1
Устойчивый к солнечному излучению («УФ»)	1
ГОСТ	ТУ 3500-051-12427382-2014
Отрасли	Array
Вид продукции	Кабели силовые и контрольные
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	50
Температура монтажа	-15
Класс гибкости жил	1 или 2 класс
Радиус изгиба	7.5
Групповая прокладка	1
Показатели пожарной безопасности	нг(A)-LS
Класс пожарной опасности	П16.8.2.2.2
Активность	1

Маркразмеры:

- ТОФЛЕКС РБаВнг(А)-LS 1*95мк - 1
- ТОФЛЕКС РБаВнг(А)-LS 1*25ок - 1
- ТОФЛЕКС РБаВнг(А)-LS 1*400мк - 1
- ТОФЛЕКС РБаВнг(А)-LS 1*35мк - 1
- ТОФЛЕКС РБаВнг(А)-LS 1*50мк - 1
- ТОФЛЕКС РБаВнг(А)-LS 1*185мк - 1
- ТОФЛЕКС РБаВнг(А)-LS 1*16ок - 1
- ТОФЛЕКС РБаВнг(А)-LS 1*6ок - 1
- ТОФЛЕКС РБаВнг(А)-LS 1*300мк - 1
- ТОФЛЕКС РБаВнг(А)-LS 1*500мк - 1
- ТОФЛЕКС РБаВнг(А)-LS 1*120мк - 1
- ТОФЛЕКС РБаВнг(А)-LS 1*70мк - 1
- ТОФЛЕКС РБаВнг(А)-LS 1*630мк - 1
- ТОФЛЕКС РБаВнг(А)-LS 1*150мк - 1
- ТОФЛЕКС РБаВнг(А)-LS 1*240мк - 1
- ТОФЛЕКС РБаВнг(А)-LS 1*10ок - 1
- ТОФЛЕКС РБаВнг(А)-LS 1*25мк - 1
- ТОФЛЕКС РБаВнг(А)-LS 1*16мк - 1
- ТОФЛЕКС РБаВнг(А)-LS 1*4ок - 1