


# ТОФЛЕКС РБаПнг(А)-HF-ХЛ

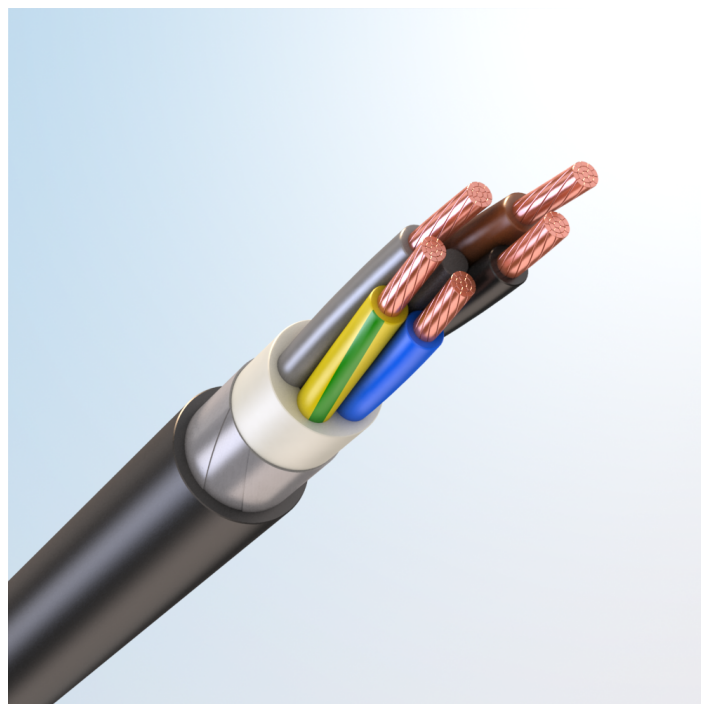

Кабель силовой, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из высокопрочной этиленпропиленовой резины NEPR, бронированный алюминиевыми лентами или лентами из алюминиевого сплава, с наружной оболочкой из хладостойкой полимерной композиции пониженной пожарной опасности, не содержащей галогенов

| Характеристики                           |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Материал жилы                            | Медь                                |
| Материал изоляции                        | Этиленпропиленовая резина           |
| Материал наружной оболочки               | Полимерная композиция               |
| Тип экрана                               | без экрана                          |
| Экран по жиле                            | Без экрана                          |
| Тип брони                                | ленточная броня из алюминиевых лент |
| Хладостойкое исполнение («ХЛ»)           | 1                                   |
| Безгалогенный                            | 1                                   |
| Устойчивый к солнечному излучению («УФ») | 1                                   |
| ГОСТ                                     | ТУ 3500-051-12427382-2014           |
| Отрасли                                  | Array                               |
| Вид продукции                            | Кабели силовые и контрольные        |
| Минимальная температура эксплуатации     | -65                                 |
| Максимальная температура эксплуатации    | 85                                  |
| Температура монтажа                      | -35                                 |
| Класс гибкости жил                       | 1 или 2 класс                       |
| Радиус изгиба                            | 7.5                                 |
| Групповая прокладка                      | 1                                   |
| Показатели пожарной безопасности         | нг(А)-HF                            |
| Класс пожарной опасности                 | П16.8.1.2.1                         |

|            |       |
|------------|-------|
| Активность | 1     |
| АНГЛ Анонс | Array |

**Маркразмеры:**

- ТОФЛЕКС РБаПнг(А)-HF-ХЛ 1\*25ок - 1