


ТОФЛЕКС РВнг(А)-FRLS

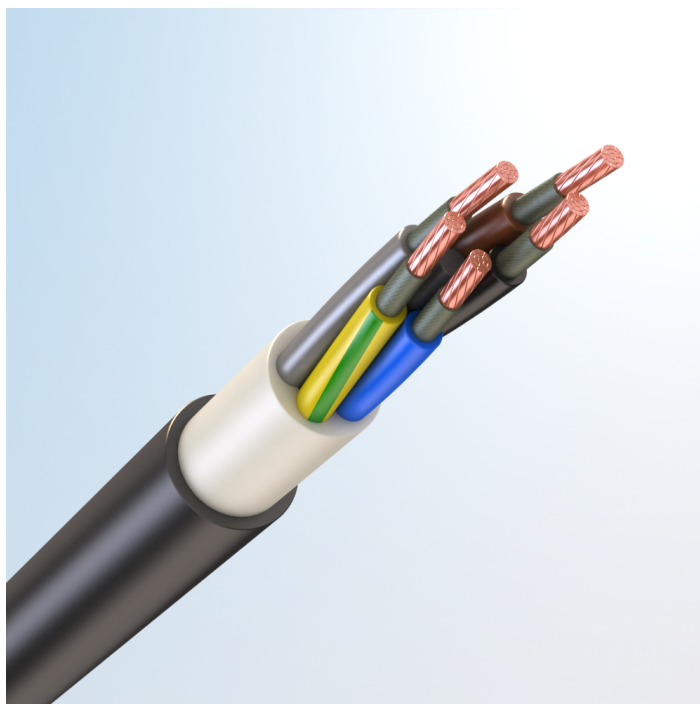

Кабель силовой, огнестойкий, с медными токопроводящими жилами, с обмоткой по токопроводящим жилам слюдосодержащей лентой, с изоляцией из высокопрочной этиленпропиленовой резины HEPR, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением

Характеристики	
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	Этиленпропиленовая резина
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	без экрана
Экран по жиле	Без экрана
Тип брони	без брони
Огнестойкость	1
Низкое газо- и дымовыделение	1
Устойчивый к солнечному излучению («УФ»)	1
ГОСТ	ТУ 3500-051-12427382-2014
Отрасли	Array
Вид продукции	Кабели силовые и контрольные
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	50
Температура монтажа	-15
Класс гибкости жил	1 или 2 класс
Радиус изгиба	7.5
Групповая прокладка	1
Показатели пожарной безопасности	нг(А)-FRLS
Класс пожарной опасности	П16.1.2.2.2

Активность	1
АНГЛ Анонс	Array

Маркоразмеры:

- ТОФЛЕКС РВнг(А)-FRLS 12*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-FRLS 10*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-FRLS 48*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-FRLS 19*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-FRLS 16*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-FRLS 4*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-FRLS 33*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-FRLS 48*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-FRLS 52*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-FRLS 48*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-FRLS 5*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-FRLS 52*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-FRLS 2*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-FRLS 12*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-FRLS 30*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-FRLS 12*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-FRLS 3*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-FRLS 27*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-FRLS 27*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-FRLS 27*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-FRLS 10*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-FRLS 5*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-FRLS 5*6ок(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-FRLS 4*25мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-FRLS 2*4ок(N) - 1
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-FRLS 14*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-FRLS 16*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-FRLS 3*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РВнг(А)-FRLS 16*1 - 0,66